

Type text here

Otto vor 1945

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
<u>Adler</u> (Pkw)						
"Trumpf-Junior" 1934 1 l; 4 Zyl; 25 PS; -1 G-	(CG 0,6/6 RS8 bzw. RS19) EGC 0,6/6 R 10	(DJ 6 DRS 26) RJH 90/6/1800 RS284	(VE 4 ALS 106) VE 4 CLS 139	(W145T1) "	(AKK367/1) BKK 367E1	(EA 170x2/195 S7) LE/FK 160/1
"Trumpf-Junior" 1939/40 1 l; 4 Zyl; 25 PS; -1 E-	(CG 0,6/6 BRS 22) EGC 0,6/6 R 10	(DJ 6 DRS 41 bzw. S44) RJH 90/6/1800 RS284	(VE 4 BLS 244) VE 4 CLS 139	(W145T1) "	(BKK367C1) BKK 367E1	(EA170x2/150S211) LE/FK 160/1
"Primus" 1932 1,5 l; 4 Zyl; 32 PS -1,5 A-	(CG 0,6/6 R 12 Z 9) EGC 0,6/6 R 12	(DJ 6 DRS 14) RJH 90/6/1800 RS284	(VE 4 ALS 106) VE 4 CLS 139	(M 95/1) M 95 T1	(BKK367B1) BKK 367E1	(E 200x2 C 807) EA200x2/120A S337
"Trumpf" 1933 1,5 l; 4 Zyl; 32 PS -1,5AV-	(CG 0,6/6 LS 11) EGC 0,6/6L13+DLG 378L3Z	(DJ 6 CRS 17) RJH 90/6/1800 RS 284	(VE 4 ALS 106) VE 4 CLS 139	(M 95/1) M 95 T1	(AKK367/1) BKK 367E1	(E 200x2C S214) EA200x2/120A S345
"Trumpf" 1934 1,5 l; 4 Zyl; 32 PS -1,5AV-	(CG 0,6/6 LS 12) EGC 0,6/6L13+DLG 378L3Z+ DGT 15/2 Z	(DJ 6 DRS 26) RJH 90/6/1800 RS284	(VE 4 ALS 106) VE 4 CLS 139	(M 95/1) M 95 T1	(AKK367/1) BKK 367E1	(E 200x2C S214) EA200x2/120A S345
"Primus" 1934 1,7 l; 4 Zyl; 38 PS -1,7 E-	(CJ 0,8/6 R.12 Z 9) EJC 0,8/6 R 5	(DJ 6 DRS 14) RJH 90/6/1800 RS284	(VE 4 ALS 106) VE 4 CLS 139	(M 95/1) M 95 T1	(AKK367/1) BKK 367E1	(E 200x2C S214) EA200x2/120A S345
"Trumpf" 1934 1,7 l; 4 Zyl; 38 PS -1,7AV-	(CG 0,6/6 LS 12) EGC 0,6/6L13+DLG 378L3Z + DGT 15/2 Z	(DJ 6 DRS 26) RJH 90/6/1800 RS284	(VE 4 ALS 106) VE 4 CLS 139	(M 95/1) M 95 T1	(AKK367/1) BKK 367E1	(E 200x2C S214) EA200x2/120A S345
"Trumpf" 1936 1,7 l; 4 Zyl; 38 PS -1,7EV-	(CG 0,6/6 ALS 17) EGC 0,6/6L13+DGT 15/2 Z bei Rechtslenkung + DLG 378 L 3 Z	(DJ 6 DRS 26) RJH 90/6/1800 RS284	(VE 4 ALS 106) VE 4 CLS 139	(W175A1) W 175T1	(BKK367B2) BKK 367E1	(EA170x2/195 S129) LE/FK 160/1
"Trumpf" 1938-41 2 l; 4 Zyl; 45 PS -2 EV-	(CG 0,8/6 ALS 32) EGC 0,6/6L13+DGT 15/2 Z	(RJH 90/6/1800 RS240) RJH 90/6/1800 RS284	(VE 4 BS 234) VE 4 CS 283	(W145T1) "	(BKK367C1P) BKK 367E1	(EA170x2/195 S129) EA200x2/120A S345

Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

Ausrüstungslisten BTA-0/3

V D T

15.8.1951

A

Blatt 1

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Adler						
"Diplomat" 3 l; 6 Zyl; 60 PS;	1935/37 -3 G- (CJ 0,8/6 R12 Z9) EJC 0,8/6 R 5	(RJC 90/6/1100 RS159) RJJ 150/6/1600 AR 19	(VE 6 ALS 155) VE 6 CLS 140	(IM95T1) M 95 T1	(BKK389B2) BKK 389 E1	(E 200x2C S128) EA200x2/120A S345
<u>Aero, C'SR (Pkw)</u>						
"30 PS" 1 l; 2 Zyl; 30 PS	1939/40 (Magnetron MKS 100 BVD bzw. EGC 0,6/6 nach DEZ 53/2 Ja) kein Ersatz	Magnetron-Lichtbatteriezünder (D 125 LB-BP 2 100 W-6 V bzw. RJ 2/75/6 nach DEZ 25/1 E72 a) kein Ersatz	(Champ. (BKK356C1) C-7,6-M, 6-Com,8) M 145 T1	(EA200x2/170 S4 oder S23) BKK 356 E1 EA200x2/120A S338		
"50 PS" 2 l; 4 Zyl; 50 PS	1939 (Magnetron MKS 100 BVD) kein Ersatz	Magnetron-Lichtbatteriezünder (D 125 AB-BP 4 125 W-6 V bzw. RJVK 8/4/90/6/1100 nach ZEZ 1/82A3) kein Ersatz	(Champ. (BKK389C2) C-7,6-M, 6-Com,8) M 145 T1	(EA200x2/170 S4 oder S23) BKK 389 E1 EA200x2/120A S338		
<u>Albin, Schweden (Motoren)</u>						
"O-1" 0,44 l; 1 Zyl; 2-3,5 PS	1928 (AEA 0,4/6 BL 1 Z 11, BGC 0,4/6 L 3 Z 8) kein Ersatz	(RE 60/6/1700 R 1) REE 75/6/2000 R 1	(FF 1 AR 112) MZ/JF 1 R 2	(Z145A4) Z 145 T4	(Varta) BKK 367 E1	- -
"O-1" 0,44 l; 1 Zyl; 3,7-4,5 PS Luft- oder Wasserkühlung	1939/49 (EGC 0,6/6 L 13) "	(REE 75/6/2000R 1) "	(SEM-KM-10) kein Ersatz	(Champ. (Tudor3DF6) 8 Com-D) M 145 T1	BKK 367 E1	- -
"AL-1" 0,63 l; 1 Zyl; 3,5-5 PS	1923/39 (AJB 0,8/6 L 1 Z 11) BJH 1,4/12 LS 120 + ALFL 5 L 1 Z °)	(RJC 75/6/900 R 1) RJJ 75/6/1000 AR 27 ev. RJJ 75/12/1000 AR27	(FF 2 AL 122, FF 2/1 LS 182, FJ 1 L 42, FJ 1 L 40) MZ/JF1L2 bzw. L5	(DZ10A1, DZ 45 A3) Z 45 T 4	(Tudor3DF6) BKK 367 E1	- -
°) 6 V Anlage auf 12 V umstellen oder Schaltschutz SH/SE 8/5 und eine zweite Batterie vorsehen						

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Albin "O-2" 1929 0,9 l; 2 Zyl; 7 PS	(AEA 0,4/6 BL 1 Z 11) kein Ersatz	(RE 60/6/1700 R 1) REE 75/6/2000 R 1	(FF2 AR112 bzw. 326) MZ/JF 2 R 2	(Z 45A4) Z 45 T4	(Tudor3DF6) BKK 367 E1	- -
"O-2" 1939/49 0,9 l; 2 Zyl; 9 PS Luft- oder Wasserkühlung	(EGC 0,6/6 L 13) "	(REE 75/6/2000 R 1) "	(SEM-KM-20) kein Ersatz	(Champion 8 Com-D) M 145 T1	(Tudor3DF6) BKK 367 E1	- -
Motorspritze "A600" 1941 0,93 l; 4 Zyl; 20 PS (Ford Junior Mot.)	(EGA 0,6/6 R 1) EGB 0,6/6 R 5	(DE 6 A 15) RED 90/6/2000BR 21 zyl.Wellenstumpf; Riemenscheibe ändern; Batt.-an Masse anschließen	(Scintilla NV-4) kein Ersatz	(W175T1) "	(Tudor3DF6) BKK 367 E1	- -
Motorspritze "A800" 1941/43 1,17 l; 4 Zyl; 32 PS Mot. Ford Prefekt, Taunus	(EGA 0,6/6 R 1) EGB 0,6/6 R 5	(RE 60/6/1700 R 1) REE 75/6/2000 R 1	(Scintilla NV-4) kein Ersatz	(W175T1) "	(Tudor3DF6) BKK 367 E1	- -
"S-4" 1943/49 1,17 l; 4 Zyl; 20 PS	(EGA 0,6/6 R 1, EGB 0,6/6 R 1) EGB 0,6/6 R 5	(RE 60/6/1700 R 1) REE 75/6/2000 R 1	(Scintilla NV-4, S.E.V. 446) kein Ersatz	(Champion L-10) W 175 T1	(Tudor3DF6) BKK 367 E1	- -
"AL-2" 1923/34 1,22 l; 2 Zyl; 7-10 PS	(AJB 0,8/6 L 1 Z 11) BJH 1,4/12LS120 + ALFL 5 L 1 Z °)	(RJC 75/6/900 R 1) RJJ 75/6/1000 AR 27 ev.RJJ 75/12/1000AR27	(FP2ALS168,281) MZ/JF 2 L 5	(DZ10A1, Z 45 A4) Z 45 T 4	(Tudor3DF6) BKK 367 E1	- -
"AL-22" 1937/49 1,4 l; 2 Zyl; 15 PS	(AEA 0,4/6 BLS 6 bzw. Auto-Lite MZ 4058) kein Ersatz	(RED 90/6/2000 R 11) RED 90/6/2200 BR 22	(FJ 2 L 25, SEM-KL 2, Wico-AO 64 X Z) ev.MZ/JF 2 L 5	(IM 45A1, Champion 8 Com-D) M 145 T1	(Tudor3DF6) BKK 367 E1	- -

°) 6 V Anlage auf 12 V umstellen oder Schaltschutz SH/SE 8/5 und eine zweite 6 V Batterie vorsehen

Ausrüstungslisten Otto-Motoren vor 1945
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

Ausrüstungslisten BTA-0/3

V D T

15.8.1951

A

Blatt 2

Fahrzeug bzw. Motor Albin	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
"0-4" 1930 1,8 l; 4 Zyl; 28 PS	(AJB 0,8/6 L 1 Z 11) BJH 1,4/12 LS 120 + ALFL 5 L 1 Z °)	(RJC 75/6/900 R 1) RJJ 75/6/1000 AR 27 ev.RJJ 75/12/1000AR27	(FF 4 ALS 286) FF 4 ALS 388 +)	(Z 45A4) Z 45 T 4	(Tudor3DF6) BKK 367 E1	- -
"A-4" 1943/49 2,6 l; 4 Zyl; 54 PS	(Hesselman 6SB6L bzw. AJB 0,8/6 L 1 Z 11) BJH 1,4/12 LS 120 + ALFL 5 L 1 Z °)	(Hesselman 6GB1 bzw. RJC 75/6/900 L 1) RJJ 75/6/1000 AL 27 ev.RJJ 75/12/1000 AL27	(Hesselman D4B2, MZ Scintilla- Vertex NV-4) kein Ersatz	(Champion (Tudor3DF6) L-10) W 175 T1	BKK 367 E1	- -
Motorspritze 1932 "AL-4-87" "AL-4 Racer" 2,6 l; 4 Zyl; 40 u.35 PS	(AJB 0,8/6 L 1 Z 11) BJH 1,4/12LS120 + Klemm- flansch ALFL 5L 1Z °)	(RE 60/6/1700 R 1) REE 75/6/2000 R 1 ev.REE 75/12/2000 R1	(FF 4 ALS 286) FF 4 ALS 388 +) oder (VE 4 B600) VE 4 CR 300+ZHE 15/91 Z	(Z 95 A1, DZ 145T2) Z 95 T 1	(Tudor3DF6) BKK 367 E1	- -
"E-4" 1930 3,2 l; 4 Zyl; 57 PS	(BJH 1,4/12 LS 30) kein Ersatz	(RJC 90/12/1100 L 1) RJJ 75/12/1000 AL 27	(FF 4 ALS 286) FF 4 ALS 388 +) oder (VE 4 B600) VE 4 CR 300+ZHE 15/91 Z	(IM95A1) M 95 T 1	(Tudor3DF6) 2xBKK367E1	- -
1930/42 "Bootsmot.Kapten E-4" 3,6 l; 4 Zyl; 32 PS	(AJB 1,2/12 L 1 Z 11) BJH 1,4/12 LS 120 + ALFL 5 L 1 Z oder (BJH 1,4/12 LS 30) kein Ersatz	(RJC 90/12/1100 R 1) RJJ 75/12/1000 AR 27	(FF 4 ALS 273) kein Ersatz	(Z 45A4) bis Mot. Nr.4505 Z 45 T 4 (IM95A1) M 95 T 1	(Tudor3DF6) 2xBKK367E1	- -
1930/42 "Spritzenmot.E-4-5 B" 3,6 l; 4 Zyl; 40-55 PS	(AJB 1,2/12 L 1 Z 11) BJH 1,4/12 LS 120 + ALFL 5 L 1 Z	(RJC 90/12/1100 L 1) RJJ 75/12/1000 AL 27	(FF 4 ALS 286) FF 4 ALS 388 +)	(IM95A1) M 95 T 1	(Tudor3DF6) 2xBKK367E1	- -
°) 6 V Anlage auf 12 V umstellen. oder Schaltschütz SH/SE 8/5 und eine zweite 6 V Batterie vorsehen						+) solange Vorrat

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Albin						
"E-6(R)" 1931/42 5,4 l; 6 Zyl; 38-80 PS	(AJB 1,2/12 L 1 Z 11) BJH 1,4/12 LS 120 + ALFL 5 L 1 Z	(RJC 90/12/1100 R 1) RJJ 75/12/1000 AR27 + DVU 8/7 Z	(FU 6 LS 37 bis 1936, später FF 6 ALS 303) kein Ersatz	(Z 45A4) Z 45 T 4 (IM95A1) M 95 T 1	(Tudor3DF6) 2xBKK367E1	- -
"G-4 R" 1932/38 "G-4" 5,8 l; 4 Zyl; 50-60 PS u. 6,33 l; Kohlengas Mot.	(AJB 1,2/12 L 1 Z 11) BJH 1,4/12 LS 120 + ALFL 5 L 1 Z	(RJC 90/12/1100 R 1) RJJ 75/12/1000 AR27 + DVU 8/7 Z	(FU 4 BL 1159) JU 4 L 2	(Z 95A1) Z 95 T 1 (M175T1) "	(Tudor3DF6) 2xBKK367E1	- -
Alfa-Romeo, Italien (Pkw)						
"6 C-1750" 1938 1,75 l; 6 Zyl;	(BGC 0,6/12 L 3 Z 7) kein Ersatz	(RJC 90/12/1100 RS 12) RJJ 75/12/1000 AR 27	(VA 6 BRS 193) kein Ersatz	(IM175T5) M 175 T1	(6XC7-3A) kein Ersatz	(EA 200x2C S17) EA200x2/120A S337
"6 C-1980" 1940 2 l; 6 Zyl;	(BJH 1,4/12 R 3 Z 11) BJH 1,4/12R3+DZR 16/1 X	(RJC 90/12/1100 RS 12) RJJ 75/12/1000 AR27 + DVU 8/7 Z	(VA 6 CRS 201) kein Ersatz	(IM175T5) M 175 T1	- -	(EA 200x2C S199) EA200x2/120A S337
Anrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945 ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART					Anrüstungslisten BTA-0/3 V D T 15.8.1951	
					A Blatt 3	

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
<u>Alfa-Romeo</u>						
"6 C-2300" 1934 "6 C-2300 B" 2,3 l; 6 Zyl; 95 PS	(BJH 1,4/12 RS 36) kein Ersatz	(RJC 130/12/140ORS213) RJJ 130/12/1500 AR 23	(VA 6 CRS 201 bzw. S 207) kein Ersatz	(DM175T5, (6XC7-3A) bzw. kein Ersatz DM 200T1) M 175 T 1	- -	- -
"6 C-2500 B" 1939 2,4 l; 6 Zyl; 82 PS	(BJH 1,4/12 RS 36) kein Ersatz	(MRJJ 150/12/140OR11) RJJ 150/12/1600 AR18	(VA 6 CRS 208) kein Ersatz	(DM175T5 (6XCM 9) bzw. BKK 645 E1 DM 200T1) M 175 T 1	- -	- -

Ardie (Krafträder)

"MF 125" 1939 0,122 l; 1 Zyl; 3,5 PS	-	Schwunglichtmagnetzündler (ULD 1 AR 1) kein Ersatz	(IM175T1) M 175 T1	-	(Fremd)	-
"S 125" 1940 0,122 l; 1 Zyl; 4,2 PS	-	Lichtbatteriezündler (Noris MLZS6/25/35) kein Ersatz	(M145T1) "	(AKD312B1) BA/BKD312/1ev.LE/M130x2/1	(Hella ESL 130)	
"VF 125" 1941 0,123 l; 1 Zyl; 5 PS	-	Lichtbatteriezündler (Noris MLZS6/25/35) kein Ersatz	(IM145T1) M 145 T1	(AKD312B1) BA/BKD312/1ev.LE/M130x2/1	(Hella 130 ø)	
"RBZ 250" 1940/41 0,246 l; 1 Zyl; 9,5 PS	-	Lichtbatteriezündler (Noris MLZ56/30/2a) kein Ersatz	(W175T1) "	(AKD312B1) BA/BKD312/1LE/MTA 160/3	(Noris EPT 160/2)	

ASAP (Skoda) C' SR (Pkw)

Fahrzeug bzw. Motor ASAP	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
<u>Audi (Auto-Union) (Pkw)</u>						
"Front UW" 2 l; 6 Zyl; 40 PS 1934 2,3 l; 6 Zyl; 50 PS 1935	(BGC 0,6/12 RS 15) EGB 1/12 R 4	(RJC 90/12/1100 L 1) RJJ 75/12/1000 AL 27 + DVU 8/7 Z	(VE 6 AS 116) kein Ersatz	(DM175T1) M 175 T1	(BKK645B2) BKK 645 E1	(EA 200x2/170S19) EA200x2/120A S345
"Audi" 3,2 l; 6 Zyl; 75 PS 1939	(EJD 1,8/12 R 3) "	(RJC 90/12/1100 R 1) RJJ 75/12/1000 AR 27 + DVU 8/7 Z	(VE 6 BS 252) VE 6 CR 364 + ZAC 76/4 X + WMB 145/1 X	(W145T1) "	(BKK656C2) BKK 656 E2	(Fremd) kein Ersatz
<u>Austin, England (Lkw)</u>						
"K 2/Y 4406" 6 Zyl; 1940	(Lucas) kein Ersatz	(Lucas) RJJ 150/12/1600 AR 19	(Lucas) VE 6 CL 300	(KLG-LK1) W 175 T1	(Luc.6TWD19) BKK 389 E1	(Lucas) LE/FK 160/1
"3 t" 4 l; 6 Zyl; 82 PS 1942	(Lucas-Lu 270244) kein Ersatz				(Fremd) BKK 667 E2	- -
<u>Auto - Union</u> siehe unter: Audi, DKW, Horch, Wanderer						
Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945 ROBERT BOSCH GMBH. STUTTGART					Ausrüstungslisten BTA-O/3	
					V D T	A, B
					15.8.1951	Blatt 4

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
<u>Bark (Stationärmotor)</u>						
"2/295" 2 Zyl;	1942 Lichtanlasser (EKQ 3,5/24+3000/24 R 1 P) kein Ersatz	(FJN 2 L 7) MZ/JF 2 L 2	Siemens (35FU-14) W 225 T1	- -	- -	- -
<u>Bedford, England (Lkw)</u>						
"WLG" 3,3 l; 6 Zyl;	1940 (Lucas M 45 G/P 25 bzw. BJH 0,8/6 RS 35) kein Ersatz	(Lucas C 45 WVL-1 bzw. RJC 90/6/1100 RS 113) RJJ 150/6/1600AR 19	(Lucas P 25 11 37 bzw. VE 6 BLS 185) VE 6 CLS 279	(AC-K9 bzw. W 145T3) W 145 T3	(BKK378E1) " "	(EA200x2/120AS320) " "
"OX" 3,8 l; 6 Zyl;	1944 (CJ 0,8/6 ARS 24) EJC 0,6/6 R 1 ev. Schalt- hebel ändern.					
<u>Bianchi, Italien (Pkw)</u>						
"S 5-1500" 4 Zyl;	1944 (BGC 0,6/12 LS 10) kein Ersatz	(RJC 75/12/900 RS124) RJJ 75/12/1000 AR 27	(VE 4 AS 110) VE 4 CR 358 + ZHE 15/91 Z	(IM175T1) M 175 T1 BKK 645 E1	(6XCM 9)	- -
"S 9-1400" S 9-1400 Serie 2 1,5 l; 4 Zyl; 42 PS	1935 (MCE 0,8/12 R 14 Z 9 bzw. CE 0,8/12 R 14 Z 9) kein Ersatz	(MRG 90/12/1500 RS 1 bzw. RG 90/12/1500RS1) REE 75/12/2000 R 1	(Marelli S29 bzw. VE 4 AS 110) VE 4 CR 358 + ZHE 15/91 Z	(6XCM 9) (IM175T1) BKK 645 E1 M 175 T1		- -
"S 6"	1944 (MCE 0,8/12 R 14 Z 9) kein Ersatz	(D 90 RR 5 bzw. RG 90/12/1500 RS 1) REE 75/12/2000R 1	(C 561) kein Ersatz	(MDM145T1) M 145 T1	- -	- -
"V"	1944 (MCE 0,8/12 RS 10) kein Ersatz	(MRG 90/12/1500 RS1) REE 75/12/2000 R 1	(Marelli S 29) kein Ersatz	(MW175T1) W 175 T1	- -	- -

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
<u>BMW</u>						
Bayerische Motorenwerke (Krafträder)						
Typ "R 2" 1934/36 0,2 l; 1 Zyl; 8 PS	-	(RD 30/6/2000RS 8) RD 45/6/2400 RS 21	(VU 1B (S 4/3) kein Ersatz	(W175T1) "	(AGD312AS24)(EAS 150x2/1) BA/BKD 312/1ev.LE/MA 160/3	
Typ "R 20" 1937/38 0,2 l; 1 Zyl; 8 PS; 220	-	(F1LK50/6/1800 R1) kein Ersatz	-	(W175T1) "	(BGD312 S27)(EAS 150x2T45) BA/BKD 312/1ev.LE/MTA160/3	
Typ "R 23" 1938/39 0,25 l; 1 Zyl; 10 PS	-	(F1LK50/6/1800 R3) kein Ersatz	-	(W175T1) "	(BGD312 A 4)(EAS 150x2T154 oder 145) BA/BKD 312/1ev.LE/MTA160/3	
Typ "R 3" 1936 0,3 l; 1 Zyl; 11 PS	-	(RD 30/6/2000 RS13) RD 45/6/2400 RS 21	(VU 1B (S 4/3) kein Ersatz	(W175T1) "	(AGD312AS24)(EAS 170x2T14) BA/BKD 312/1LE/MTA 160/3	
Typ "R 35" 1937/38 0,35 l; 1 Zyl; 14 PS M 69	-	(RD 45/6/2800RS13) RD 45/6/2400 RS 21	(VU 1B (S 4/3) kein Ersatz	(W175T1) "	(BGD312 S27)(EAS 170x2T159P) BA/BKD 312/1LE/MTA 160/3	
Typ "R 4" 1934/37 0,4 l; 1 Zyl; 12 PS M 69	-	(RD 45/6/2800RS13) RD 45/6/2400 RS 21	(VU 1B(S 4/3) kein Ersatz	(DM175T1) M 175 T1	(BGD312 A 2)(EAS 170x2T16) BA/BKD 312/1LE/MTA 160/3	
Typ "R 5" 1936/40 "R 51" 0,5 l; 2 Zyl; 24 PS	-	(RD 45/6/2800 RS15, S21) RD 45/6/2400 RS 21	{ VU 2 DR 5) { 7) { 9) VU 2 DR 9	(W240T1 bzw. W 225T1) "	(BGD312 S27)(EAS 170x2T31, T112) BA/BKD 312/1 LE/MTA 160/3	
Typ "R 6" 1937/38 Typ "R 61" 1938/40 0,6 l; 2 Zyl; 18-19 PS	-	(RD 45/6/2800 RS17, S21) RD 45/6/2400 RS 21	(VU 2 DL 9) "	(W175T1) "	(BGD312 S27)(EAS 170x2T112) BA/BKD 312/1LE/MTA 160/3	
Typ "R 66" 1938/40 0,6 l; 2 Zyl; 30 PS	-	(RD 45/6/2800 RS17, S21) RD 45/6/2400 RS 21	(VU 2 DL 9) "	(W 240T1 bzw. W225T1) "	(BGD312 S27)(EAS 170x2T112P, T 118) BA/BKD 312/1 LE/MTA 160/3	
Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945 ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART					Ausrüstungslisten BTA-0/3	
					V D T	
					15.8.1951	B Blatt 5

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
BMW (Krafträder)						
Typ "R 11" 1935/37 0,75 l; 2 Zyl; 20 PS	-	Lichtbatteriezündler Lichtmagnetzündler	(B 245 RS 108) (D2 BRS 167,172) kein Ersatz	(IM175T1) M 175 T 1	(BGD312 A 4) BA/BKD 312/1	(EAS 170x2 T8) LE/MTA 160/3
Typ "R 12" 1935/40 0,75 l; 2 Zyl; 20 PS	-	Lichtmagnetzündler	(D2 BRS 170,172) kein Ersatz	(IM175T1) M 175 T 1 ab 1936 (W175T1,22) W 175 T 1	(BGD312 S27) BA/BKD 312/1	(EAS 170x2T36) LE/MTA 160/3
Typ "R 17" 1935/37 0,75 l; 2 Zyl; 33 PS	-	Lichtmagnetzündler	(D2 BRS 170, 172) kein Ersatz	(IM145T1) M 145 T 1	(BGD312 S27) BA/BKD 312/1	(EAS 170x2T36) LE/MTA 160/3
Typ "R 71" 1938 0,75 l; 2 Zyl; 22 PS	-		(RD 45/6/2800 RS 21) RD 45/6/2400 RS 21	(VU 2 DL 9) "	(W175T1) "	(BGD312 S27) BA/BKD 312/1 LE/MTA 160/3
BMW (Pkw)						
"Dixi" 1928 0,75 l; 4 Zyl; 15 PS	(AEA 0,4/6 LS 7) kein Ersatz	Lichtbatteriezündler	(REVE 4/60/6/1700LS4 S10) kein Ersatz	(IM95T1) M 95 T 1	(Fremd) BKK 345 E1	(E 150x2 S 25) LE/FA 130/1
"Dixi" 1930 0,78 l; 4 Zyl; 16 PS	(AEA 0,4/6 RS 14) kein Ersatz	(REA 60/6/1800 RS 6) REE 75/6/2000 R 1	(VE 4 BS 105) VE 4 CR 300 + ZKH 15/7 X	(M145T22) M 145 T 1	(Fremd) BKK 345 E1	(E 150x2 S 25) LE/FA 130/1
"309" 1933/35 0,9 l; 4 Zyl; 22 PS	(AEA 0,4/6 RS 24) kein Ersatz	(REA 60/6/1800 RS 6) REE 75/6/2000 R 1	(VE 4 BS 105) VE 4 CR 300 + ZKH 15/7 X	(IM175/1) M 145 T 1	(Fremd) BKK 345 E1	(E 170x2 B507) EA200x2/120A S304

Fahrzeug bzw. Motor BMW (Pkw)	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
"315" 1933/35 "315/1" Sportmod. 40 PS 1,5 l; 6 Zyl; 34 PS	(BGC 0,5/6 RS 18, S 22) EGB 0,6/6 R 3	(RG 90/6/1500 RS 1) RED 90/6/2200 BR 21	(VE 6 AS 127, 172) VJ 6 AR 24	(IM175/1) M 175 T 1 (IM225/1) M 225 T 1	(Fremd) BKK 367 E1	(EA170x2/195S5/1) EA200x2/120A S337
"319" 1934/35 1,9 l; 6 Zyl; 45 PS	(BGC 0,5/6 RS 18, S 22) EGB 0,6/6 R 3	(RG 90/6/1500 RS 1) RED 90/6/2200 BR 21	(VE 6 AS 172) VJ 6 AR 24	(IM175/1) M 175 T 1	(Fremd) BKK 367 E1	(EA200x2/170S31) EA200x2/120A S337
"320" 1939 2 l; 6 Zyl; 45 PS	(BGC 0,5/6 RS 28) EGB 0,6/6 R 3	(RG 90/6/1500 RS 1) RED 90/6/2200 BR 21	(VK 6 R 12,13) VJ 6 AR 26 + ZKH 15/7 X	(W175T1) "	(Fremd) BKK 367 E1	(EA200x2/170S166/2 + S167/2) EA200x2/120AS333/2 +EA200x2/120AS334/2
"325" 1939 2 l; 6 Zyl; 45 PS	(BGC 0,6/12 RS 28 bzw. EJD 1,4/12 R 2) EJD 1,8/12 R 4 + DGT 13/1 Z	(RG 90/12/1500RS bzw. RJK 130/12/1300 R 6) RJJ 130/12/1500 AR 24	(VE 6 BS 174, VK 6 R 9, VE 6 BS 287) VJ 6 AR 24	(W175T22) W 175 T 1	(Fremd) BKK 645 E1	(E 200x2 CS 336) EA200x2/120A S345
"326" 1936/38 2 l; 6 Zyl; 50 PS	(BGC 0,5/6 RS 28, 29) EGB 0,6/6 R 3	(RG 90/6/1500 RS 1) RED 90/6/2200 BR 21	(VE 6 BS 174, VK 6 R 9, R 12) VJ 6 AR 26	(IM175A1, T1) M 175 T 1	(Fremd) BKK 378 E1	(EA200/170S113/2 +S114/2) EA200x2/120AS333/2 +EA200x2/120AS334/2
"327" 1938 2 l; 6 Zyl; 55 PS	(BGC 0,5/6 RS 28) EGB 0,6/6 R 3	(RG 90/6/1500 RS 1) RED 90/6/2200 BR 21	(VK 6 R 12) VJ 6 AR 26	(W175T1) "	(Fremd) BKK 367 E1	(Fremd-) kein Ersatz
"328" 1938 Sportwagen 2 l; 6 Zyl; 80 PS	(BGC 0,5/6 RS 28) EGB 0,6/6 R 3	(RG 90/6/1500 RS 1) RED 90/6/2200 BR 21	(VK 6 R 2) VJ 6 AR 26	(W225T1) "	(Fremd) BKK 367 E1	(Fremd-) kein Ersatz
"329" 1936/37 2 l; 6 Zyl; 45 PS Mot.319	(BGC 0,5/6 RS 28) EGB 0,6/6 R 3	(RG 90/6/1500 RS 1) RED 90/6/2200 BR 21	(VE 6 AS 174) VJ 6 AR 24	(DM175A1) M 175 T 1	(Fremd) BKK 367 E1	(EA200/170S113/2 + S114/2) EA200x2/120AS333/2 +EA200x2/120AS334/2
3,5 l 3,5 l; 6 Zyl; 90 PS	1939 (BJH 1,4/12 RS 49) kein Ersatz	(RJJ 150/12/1400 R 8) RJJ 150/12/1600 AR19 + DRJ 18/2 X	(VK 6 R 11) VJ 6 AR 24 + ZKH 15/7 X	(W175T1) "	(Fremd) BKK 667 E1	(YD 200/1 P) kein Ersatz
Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945					Ausrüstungslisten BTA-O/3	
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART					V D T	B
					15.8.1951	Blatt 6

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
BMW (Motoren)						
"320/8", "320/815" 1942 2 l; 6 Zyl; 22 PS (für 15 KVA)	-	(REIK 75/6/1600 BR24) RED 90/6/2200 BR 22	(VE 6 BR 322) VJ 6 AR 26	(W 95 T1) "	- -	- -
"326/6", "326/601" 1942 2 l; 6 Zyl; 43 PS (für 15 KVA)	(EJD 1,4/12 R 2) EJD 1,8/12 R 4 + DGT 13/1 Z	(RJJN 130/12/1300 R6) RJJ 130/12/1500 AR 24	(SR 6 R 14) kein Ersatz	(W175T1) "	- -	- -
"328/506" "328/507" 2 l; 6 Zyl; 40 PS (für 8 KW)	-	-	(SR 6 R 14) kein Ersatz	(W175T1) "	- -	- -
"335/806" 1942 6 Zyl; 45 PS	(EJD 1,8/12 R 4) "	(RJHK 130/12/2000R1P) RJH 130/12/2000 R 1	(VE 6 BR 330 T) VJ 6 AR 24 + ZKH 15 Z 24 X	(W175T1) "	- -	- -
Böhmisch-Mährische Maschinen Fabriken A.G. siehe Praga, C' SR						
Borgward (Pkw)						
"Hansa 1100" 1935/39 1,1 l; 4 Zyl; 28 PS, HH1100	(CG 0,6/6 A(B) RS 8) EGC 0,6/6 R 10	(RG 90/6/1500 RS 3) RED 90/6/2200 BR 21	(VE 4 AS 144, ab 1938 VE 4 BS 256) VE 4 CS 283	(W175T1) "	(Fremd) BKK 356 E1	(Fremd) ev. EA200x2/120AS304
"Hansa 1700" 1936/37 1,7 l; 6 Zyl; 41 PS	(CG 0,6/6 ARS 8) EGC 0,6/6 R 10	(RG 90/6/1500 RS 3) RED 90/6/2200 BR 21	(VE 6 AS 144) VE 6 CS 144 +)	(W175T1) "	(Fremd) BKK 356 E1	(Fremd) EA200x2/120A S337
"Hansa 2000" 1938/39 2 l; 6 Zyl; 48 PS 6 M 2 P	(CG 0,6/6 BRS 26) EGC 0,6/6 R 11	(RG 90/6/1500 RS 3) RED 90/6/2200 BR 21	(VE 6 BLS245) VE 6 BLS 279	(W175T1) "	(Fremd) BKK 378 E1	(Fremd) kein Ersatz
+) solange Vorrat						

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Borgward						
"Hansa 2300" 1939/40 2,3 l; 6 Zyl; 55 PS; 6M 2,3P	(CG 0,6/6 BRS 26) EGC 0,6/6 R 11	(RG 90/6/1500 RS 3) RED 90/6/2200 BR 21	(VE 6 BLS 245) VE 6 BLS 279	(W175T1) "	(Fremd) BKK 378 E1	(Fremd) kein Ersatz
"Hansa 3500" 1938 3,5 l; 6 Zyl; 90 PS	(CJ 1,2/12 RS 19) EJD 1,8/12 R 4 + DGT 13 L 6 Z	(RJC 130/12/1400RS203) RJJ 150/12/1600 AR 18	(VE 6 BLS 185) VE 6 CLS 279	(W175T1) "	(Fremd) BKK 667 E1	(Fremd) kein Ersatz
(Lkw)						
"1 t Express" 1938/39 1,1 l; 4 Zyl; 28 PS Mot.4M 1,1L	(CG 0,6/6 BRS 8) EGC 0,6/6 R 10	(RG 90/6/1500 RS 3) RED 90/6/2200 BR 21	(VE 4 BS 256) VE 4 CS 283	(W175T1) "	(Fremd) BKK 356 E1	(Fremd) EA200x2/120A S304
1 t Bremen 1937/42 1,4 l; 4 Zyl; 33 PS 4M 1,4L	(CG 0,6/6 BRS 26) EGC 0,6/6 R 11 Motorgeh. nacharbeiten	(RG 90/6/1500 RS 3) RED 90/6/2200 BR 21 bzw. (RJHK 130/6/2200 R2P) RJH 130/6/2200 R 2	(VE 4 BLS 278) VE 4 CLS 346 bzw. (VE 4 BRS 296) VE 4 CR 358	(W175T1) "	(Fremd) BKK 367 E1	(Fremd) kein Ersatz
"1,5 t" 1938/40 2,3 l; 6 Zyl; 47 PS; 6M 2L	(CG 0,6/6 BRS 26) EGC 0,6/6 R 11	(RG 90/6/1500 RS 3) RED 90/6/2200 BR 21	(VE 6 BLS 245) VE 6 CLS 279	(W175T1) "	(Fremd) BKK 378 E1	(Fremd) EA200x2/120A S304
"3 t" 1938/41 3,5 l; 6 Zyl; 73 PS Mot.H 3500 L	(CJ 1,2/12 RS 19) EJD 1,8/12 R 27	(RJC 130/12/1400RS203, S254) RJJ 150/12/1600 AR 18	(VE 6 BLS 185, 279) VE 6 CLS 279	(W175T1) "	(Fremd) BKK 667 E1	(Fremd) kein Ersatz
3 t "Europa IV" 1936 4,9 l; 6 Zyl; 65 PS; 6 M 4,9	(AJB 1,2/12 R 1 Z 11) BJH 1,4/12 RS 120 + ALFL 5 L 1 Z	(RJC 90/12/1100 RS113) RJJ 150/12/1600 AR 19 bzw. (RKC130/12/825R1) "	(VE 6 AS 49) VE 6 BS 297	(DM95A1) M 95 T 1	(Fremd) BKK 656 E2	(Fremd) EA200x2/120A S304

Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

Ausrüstungslisten BTA-0/3

V D T

B

15.8.1951

Blatt 7

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
<u>Breuer (Motoren)</u>						
"Boxer F" 1942 0,83 l; 2 Zyl; 8 PS Stromerzeuger FW 3000a	(EJD 1,4/12 R 1) EGD 1/12 R 1	-	(FJN 2 L 1) MZ/JF 2 L 2	(W175T1) "		
"C 4, C 7, C 8" 1942 f.Kleinmotorspr. TS 8 1,15 l; 2 Zyl; 28 PS	-	-	(FF 2 ARS 285, 423) M 175 T 1 MZ/JF 2 R12 + MZEZ 8/127	(IM175T1)		
"1,5 G" 1942 1,5 l; 4 Zyl; 21 PS	-	-	(FF 4 ARS 259) JU 4 R 14	(IM145T1) M 145 T 1		
"EL 3" 1942 2 Zyl;	-	-	(FJN 2 L 1) MZ/JF 2 L 2	(W175T1) "		
<u>Buda, USA (Lkw)</u>						
"LO 525" 1942 8,58 l; 6 Zyl; 138 PS	(Delco-Remy 724-12 V) BNG 2,5/12 CR 203	(Delco-Remy 110 58 59) RJJ 130/6/1500 AR 31 + LJRJ 1 L 1 X	(Delco-Remy 1110 137) VJ 6 AR 46	(Champ. J-8) W 175 T 4 Export		
<u>Buick USA (Pkw)</u>						
Typ 44 1942 4,1 l; 8 Zyl;		(Delco-Remy) RJJ 150/6/1600 AR 19 + LJRJ 1 L 4 X + VEZ 2/263 A 1		(Fremd) W 175 T 3	(Fremd) BKK 378 E1	(Sealed Beam) LE/YB 160/2

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw.	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer	
Chevrolet, USA (Pkw)							
"Master" 6 Zyl; 1933/37	(Delco-Remy 734 (J,S) 738 (G,H) 739 (A,C) EJC 0,8/6 R 1	(Delco-Remy 943 J, 935B, 935V, 948R) kein Ersatz	(Delco-Remy 644D, 644R, 645T, 649G) kein Ersatz	(Fremd) W 145 T 1	(Fremd) BKK 378 E1	- -	
Chrysler, USA (Pkw)							
"Imperial" 5,3 l; 8 Zyl; 1940/41	-	-	(Fremd) VG 8 BR 143 + WMB 142/1 X + ZAC 76/3 X	W 145 T 3	(Fremd) BKK 378 E1	- -	
Ausrüstungslisten O t t o - Motoren v o r 1945 R O B E R T B O S C H G M B H S T U T T G A R T					Ausrüstungslisten BTA-0/3		
					V D T		B, C
					15.8.1951		Blatt 8

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
<u>Citroen, Frankreich (Pkw)</u>						
"7" 1,6 l; 4 Zyl; 35 PS	1934 (AJB 0,8/6 LS 30) kein Ersatz	(RJC 75/6/900 RS 171) RJJ 75/6/1000 AR 27 Befestigung ändern	(VE 4 AS 157) VE 4 CR 300	(W175T1) "	(Fremd) BKK 367 E1	(EA170x2/195S22) EA200x2/120A S345
"C 4 F" 1,6 l; 4 Zyl;	1942 -	(RJC 75/6/900 RS 108) RJJ 75/6/1000AR 27	-	-	-	-
"11 Leicht" Serie B 1,9 l; 4 Zyl; 42 PS	1939 (Ducellier m.Halslager bzw.AJB 0,8/6 RS 30) kein Ersatz	(Ducellier) kein Ersatz	(Ducellier mit Unterdruck VE4 B600 mit Ring ZEZ7/5114a) VE 4 CR 300 Antriebsteile verwenden	(Marchal St R-41 W 145 T 1	(Fremd) BKK 367 E1	(Cibie) EA200x2/120A S320
"C 4 G" 4 Zyl;	1944 -	-	(VE4 BS160 mit 10 mm Distanzring) VE 4 CR 358	-	-	-
"11" 1,9 l; 4 Zyl; 42 PS	1944 (AJB 0,8/6 LS 30) kein Ersatz	(RJC 75/6/900 RS 171) RJJ 75/6/1000 AR 27 Befestigung ändern	(FJVE 4 AS 65) VE 4 CR 300 umbauen	(DW145T1) W 145 T 1	(Fremd) BKK 367 E1	-
"C 6 D" 2,4 l; 6 Zyl;	1944 -	(RJC 75/6/900 RS 108) RJJ 75/6/1000AR 27	-	-	-	-
"C 6 G 1" Serie 2000 MU 6 Zyl;	1944 -	-	(FVE 6 AS 60 bzw. VE 6 CR 300) VE 6 CR 300	-	-	-
<u>Cletrac, USA (Schlepper)</u>						
"AD"	1942 -	(RJC 75/12/900 LS 253) RJJ 75/12/1000 AL 27	-	(IZ95T1) Z 95 T 1	(Fremd) 2xBKK 645E1	(Fremd) LE/FK 130/5 anpassen

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Cletrac, USA						
"AG, BG, E, EG" 1942	-	(RJC 90/12/1100 LS 181) kein Ersatz	-	(DZ95T1) Z 95 T 1	(Fremd) BKK 667 E1	(Fremd) LE/FK 130/5 anpassen
"HG" 1942	-	(RJD 75/6/900 LS 101) RJJ 75/6/1000 AL 27	-	(DZ95T1) Z 95 T 1	(Fremd) BKK 367 E1	(Fremd) LE/FK 130/5 anpassen



Daimler-Benz (Pkw)						
"1,3 l" 1934/35 1,3 l; 4 Zyl; 26 PS; "M23"	(BGC 0,5/6 RS 17 bzw. S 21) EGB 0,6/6 R 3 + DGT 16 L 2 Z + ALLG 21 L 6 Z	(RJH 90/6/1800 RS 150) RJH 130/6/2200 R 1	(VE 4 AS 143) VE 4 CR 300	(IM175/23) M 145 T 1	(Hoppecke) BKK 367 E1	(EA200x2/170 S3) EA200x2/120A S338
Öleinfüllstutzen bei ausgebautem Motorgehäuse in D.B. Werkstatt abändern						
"1,7 l" 1934/35 1,7 l; 6 Zyl; 32 PS "M15"	(CG 0,6/6 RS 2) EGC 0,6/6 R 13	(RJH 90/6/1800 RS 136) RJH 130/6/2200 R 2	(VE 6 AS 129) VJ 6 AR 26	(IM175/23) M 145 T 1	(Hoppecke) BKK 367 E1	(E200x2CS142) EA200x2/120A S345
ändern nach DEZ 27/5 D 173						

Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945 ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART	Ausrüstungslisten BTA-O/3	
	V D T	C, D
	15.1.1953	Blatt 9

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzünd	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Daimler-Benz (Pkw)						
"170 H" 1938/39 1,7 l; 4 Zyl; 38 PS; M 28	(BGC 0,5/6 RS 27) EGB 0,6/6R3 + DGT 16L2Z + ALLG 21 L 6 Z	(RJC 90/6/1100 RS 195) RJJ 130/6/1500 AR 23 Öleinfüllstutzen bei ausgebautem Motor in D.B. Werkstatt abändern	(VE 4 BS 197) VE 4 CS 283	(IM95T1) M 95 T 1	(Fremd) BKK 367 E1	(EA200x2/170S101) EA200x2/120A S338
"170 V" 1936 1,7 l; 4 Zyl; 38 PS	(CG 0,6/6 ARS 20) EGC 0,6/6 R 12	(RJH 90/6/1800 RS 189) RJH 130/6/2200 R 1	(VE 4 AS 169) VE 4 CS 283	(IM95T1) M 95 T 1	(Fremd) BKK 367 E1	(EA200x2/170S13) EA200x2/120A S338
"170 V" 1938 1,7 l; 4 Zyl; 38 PS; M 136	(CG 0,6/6 ARS20) EGC 0,6/6 R 12	(RJH 90/6/1800 RS 235) RJH 130/6/2200 R 1	(VE 4 BS 197) VE 4 CS 283	(IM95T1) M 95 T 1	(Fremd) BKK 367 E1	(EA170x2/170S13) EA200x2/120A S338
"230 w 21" 1934/36 2 l; 6 Zyl; 40 PS; M 21	(CG 0,6/6 (A) RS 2) EGC 0,6/6 R 13	(RJH 90/6/1800 RS 136) RJH 130/6/2200 R 2 ändern nach DEZ25/5D173	(VE 6 AS 129) VJ 6 AR 26	(IM175/23, A3) M 145 T 1	(Fremd) BKK 367 E1	(E200x2CS142) EA200x2/120A S345
"W 152 G 5" 1938 2 l; 4 Zyl; 48 PS; M 149	(CG 0,8/6 ARS 30) EGC 0,6/6 R 10	(RJH 90/6/1800 RS 262) RJH 130/6/2200 R 1	(VE 4 BS 243) VE 4 CS 283	(W145T7) "	(BKK 367C1) BKK 367 E1	(EA200x2/170AS160) EA200x2/120A S338
"230" 1936/40 "230 W 143" 2,3 l; 6 Zyl; 55 PS; M143	(CG 0,6/6 RS 2) EGC 0,6/6 R 13	(RJH 90/6/1800 RS 136, RJH 130/6/2000RS 263) RJH 130/6/2200 R 2 ändern nach DEZ25/5D173	(VE 6 BS 206) VE 6 CR 238	(W145T7) "	(Fremd) BKK 367 E1	(EA200x2/215S162P) EA200x2/120A S338
"230" - W 153 1939/40 2,3 l; 6 Zyl; 55 PS; M153	(EGD 0,8/6 R 2) EGD 0,6/6 AR 2	(RJH 90/6/1800 RS 262, RJH 130/6/2000RS 248) RJH 130/6/2200 R 1	(VE 6 BS 274) VE 6 CR 238	(W145T7) "	(Fremd) BKK 367 E1	(EA200x2/215AS233P) EA200x2/120A S338
"2,9 l" 1933 2,9 l; 6 Zyl; 68 PS; M 18	(BJH 1,4/12 RS 19) BJH 1,4/12 R 3 + DZR 48/1 X	(RJC 90/12/1100RS 116) RJJ 75/12/1000 AR 27+ DVU 8/7 Z	(VE 6 AS 34) VJ 6 AR 26	(IM175/23) M 145 T 1	(Fremd) BKK 645 E1	(ER220x2S132) EA200x2/120A S345
"320" W 142 1937/40 3,2 l u. 3,4 l; 6 Zyl; 78 PS M 142	(BJH 1,4/12 RS 19) BJH 1,4/12 R 3 + DZR 48/1 X	(RJC 130/12/1400 RS213) RJJ 130/12/1500 AR 23 bzw. (RJC130/12/1400RS227) RJJ 150/12/1600 AR 18	(VE 6 BS 238) VE 6 CR 238	(W145T7) "	(Fremd) BKK 645 E1	(EA220x2/225S180) EA200x2/120A S338

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Daimler-Benz (Pkw)						
"500 = W 08" 1938/39 Typ Nürnberg 4,9 l; 8 Zyl; 110 PS; M08	(BJH 1,8/12 R 11 Z 8) "	(RKC 130/12/825 RS 33) RKC 130/12/825 R 1	(VG 8 ALS 12) VG8BLS 144	(IM145T1) M 145 T 1 ab 1.6.39 W 145 T 7	(Hoppecke 6W5) BKK 667 E1	(L250/21P und L250/22P) EA200x2/170A S344
"500 K" 1934/36 5 l; 8 Zyl; 100/160 PS	(BJH 1,8/12 R 11 Z 8) " "	Lichtbatteriezündler (RKVG 8/130/12/825 RS 35 S 22) kein Ersatz		(IM175T1, DM225T1) M 175 T1, M 225 T 1	(Fremd) BKK 656 E2	(LM250/1 und /2) EA200x2/170A S344
1937/41 "540" - W 29 ohne Komp. 115 PS "540K" - W 29 mit Komp. 115/180 PS 5,4 l; 8 Zyl;	(BJH 1,8/12 R 11 Z 8) "	Lichtbatteriezündler (RKVG 8/130/12/825 RS 35 S 22) kein Ersatz		(W175T1) "	(Fremd) BKK 656 E2	(L 250/1 und /2) EA200x2/170A S344
"770" - W 150 1938/39 7,7 l; 8 Zyl; 155/230 PS	(BPD 3/12 AR 9 Z 13) "	(F-QA 225/12/700 LS6) LJ/GQ 300/12/900 L 1 + RS/H 300/12/1	(GEZ 8 ARS182) kein Ersatz	(IM175T1) M 175 T 1	(Fremd) BKK 667 E1	(L 250/31P u./32P) EA200x2/170A S344
Daimler-Benz (Lkw)						
2,5 t "L 2500" 1937/38 5 l; 4 Zyl; 60 PS; M 60/1	(BJH 1,4/12 RS 27) kein Ersatz	(RKC 200/12/1300 RS 32) RKC 200/12/1350 RS 149	(VE 4 BS 281) VE 4 CR 300	(IM95T1) M 95 T 1	(Fremd) BKK 656 E2	(LO 200x2BS27) EA200x2/120AS308d
Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945 ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART					Ausrüstungslisten ETA-0/3 V D T 15.8.1951	
					D Blatt 10	

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Daimler-Benz (Lkw)						
Daimler-Benz (Motoren)						
"M 08 B I" 4,9 l; 8 Zyl;	1940	(BJH 1,8/12 R 11 Z 8) "	(RKC 100/12/675 R 33) RKC 130/12/825 R 1	(JON 8 L 18) " +	(M125T22) M 95 T 1	-
"M 08 B II" 8 Zyl; 57 PS	1941	(EJD 1,8/12 R 4) "	(REIK 130/12/1400AR15P) RED 130/12/2200 BR35 + LJRJ 6 L 1 X	(VG8BLS144T) VG 8 BLS144	(M125T22) M 95 T 1	-
"M 173" 12 Zyl; 125 PS	1942	(BNG 2,5/12 CRS 187) "	(REIK 130/12/1400AR15P) RED 130/12/2200 BR35 + LJRJ 6 L 1 X	(VE6 BR366T) VJ 6 AR 26	(W145T1) "	-
DKW (Krafträder) (Auto-Union)						
"RT 100" 0,1 l; 1 Zyl; 3 PS	1937/38	-	(Schwunglichtmagnetzünder DKW 4 V) " 1939 DKW 6 V) kein Ersatz	(W175T1) "	-	(Fremd) kein Ersatz
"RT 125" 0,123 l; 1 Zyl; 4,3 PS	1939/42	-	(Schwunglichtbatteriezünder DKW 6V 35-45W) kein Ersatz	(W175T1) "	(6V7Ah) BA/BKD312/1 ev. LE/M 130x2/1	(Fremd)
"KM 200 KM 200 Luxus" 0,2 l; 1 Zyl;	1935	-	(Schwunglichtbatteriezünder DKW 6V 35-45W) kein Ersatz	(IM200G24) M 175 T 1	(6V7Ah) BA/BKD312/1	(Fremd) kein Ersatz
"KS 200" 0,2 l; 1 Zyl;	1938/40	-	(Schwunglichtbatteriezünder DKW 6 V) kein Ersatz	W 175 T 1	BA/BKD312/1	-
+) solange Vorrat						

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
DKW (Krafträder)						
SB 200, Block 200 1936/38 SB 200 Luxus 0,2 l; 1 Zyl; 7 PS	-	Schwunglichtanlassbatteriezünder DKW für Block 200 und SB 200 Luxus 6 V 100 W Schwunglichtbatteriezünder 6 V 90 W für Block 200 und SB 200 normal Schwunglichtbatteriezünder 6 V 50 W für Block 200 und SB 200 normal kein Ersatz	bis 1937 (M175T1) " ab 1938 (W175T1) " "	Spezialbatt. für Luxus- ausführung kein Ersatz	(6V7Ah) BA/BKD312/1	(Fremd) Normalausführung
"SB 250" 1938 0,25 l; 1 Zyl;	-	(Schwunglichtbatteriezünder DKW 6 V) kein Ersatz	(W175T1) "	(6V7Ah) BA/BKD312/1	(Fremd) kein Ersatz	
"NZ 250" 1938/39 0,25 l; 1 Zyl;	-	(Schwunglichtbatteriezünder DKW 6 V) kein Ersatz	(W175T1) "	(6V7Ah) BA/BKD312/1	(Fremd) kein Ersatz	
"NZ 350" 1938/39 0,35 l; 1 Zyl; 11 PS	-	(Schwunglichtbatteriezünder DKW 6 V 75 W) kein Ersatz	(W175T1) "	(6V7Ah) BA/BKD312/1	(Fremd) kein Ersatz	
"SB 350" 1934/38 0,35 l; 1 Zyl;	-	(Schwunglichtbatteriezünder DKW 6 V 90 W) kein Ersatz	(IM175T1) M 175 T 1 ab 1938 (W175T1) "	(6V7Ah) BA/BKD312/1	(Fremd) kein Ersatz	
"NZ 500" 1939/40 0,5 l; 2 Zyl;	-	(Schwunglichtbatteriezünder DKW 6 V) kein Ersatz	(W225T1) "	(6V7Ah) BK/BKD312/1	(Fremd) kein Ersatz	
"SB 500" 1937/39 Block 500 mit Anlasser SB 500 Luxus mit Anlasser SB 500 normal 0,5 l; 2 Zyl;	-	Schwunglichtanlaßbatteriezünder (Dynastart) DKW 6 V, 100 W für Block 500 und SB 500 Luxus oder Schwunglichtbatteriezünder DKW für SB 500 normal - 6 V, 90 W (kein Ersatz)	bis 1937 (IM225T1) M 225 T 1 ab 1938 (W225T1) "	für Dyna- start Anl. Batterie- Sonderausf. kein Ersatz (6V7Ah) BA/BKD312/1	(Fremd) kein Ersatz (Fremd) kein Ersatz	

Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

Ausrüstungslisten BTA-O/3

V D T

15.1.1953

D

Blatt 11

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
DKW (Pkw)						
"Reichsklasse F7 1937/40 und F8" 0,59 l; 2 Zyl; 18 PS	Schwunglichtanlaßbatteriezünder DKW-Luma (Dynastart Anlage) Bosch Ersatztypen (getrennte Anlage) mit Einbauanleitung siehe WEE 021/1	CD 0,3/6 AL 5	RED 90/6/2200 BR 21 VU 2 DL 20	(IM175/1) M 175 T 1	(Fremd) BKK 345 E1	(Fremd) LE/FK 130/5
"Meisterklasse F7 1935/40 und F8" 0,7 l; 2 Zyl; 20 PS	Schwunglichtanlaßbatteriezünder DKW-Luma (Dynastart Anlage) Bosch Ersatztypen (getrennte Anlage) mit Einbauanleitung siehe WEE 021/1	CD 0,3/6 AL 5	RED 90/6/2200 BR 21 VU 2 DL 20	(IM175/1) M 175 T 1	(Fremd) BKK 356 E1	(Fremd) LE/FK 160/1
"Schwebeklasse" 1935/39 1 l; 4 Zyl; 30 PS	(AEA 0,4/6 LS 17) kein Ersatz	(RJC 90/6/1100 RS156) RJJ 75/6/1000 AR27 + DVU 8/7 Z	(VG 8/4 ARS 28) VG 8/4 BRS28	(IM175T1) M 175 T 1	(Fremd) BKK 367 E1	(Fremd) kein Ersatz
"Sonderklasse" 1937/39 1 l; 4 Zyl; 32 PS	(AEA 0,4/6 BLS 31) kein Ersatz	(RJH 90/6/1800RS222) RJH 130/6/2200 R 1	(VG 8/4 ARS 28) VG 8/4 BRS 28	(IM175T1) M 175 T 1	(Fremd) BKK 367 E1	(Fremd) kein Ersatz
DKW (Motoren)						
"KL 32" 1941 32 ccm; 1 Zyl; 0,8 PS	-	-	-	(W225T1) Auto-Union	-	-
"KL 100" 1938/45 "KL 101" 0,098 l; 1 Zyl; 2,2 PS	-	-	-	Schwungmagnetzündler DKW kein Ersatz W 175 T 1	(W175T22)	-
"EL 125" 1940/42 0,125 l; 1 Zyl; 2,5 PS	-	-	-	Schwungmagnetzündler DKW kein Ersatz	(W175T1)	-
"EL 201, EL 203" 1940/42 0,194 l; 1 Zyl; 4,6 PS	-	-	-	EL 201 Schwungmagnetzündler DKW kein Ersatz EL 203 (Fremd) MZ/JF 1R20	(M175T1) " (ab 1942 (W175T1) "	-

Rückseite zu BTA-0/3 Blatt 11

Fahrzeug bzw. Motor DKW (Motoren)	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
"EL 301" 1940/41 0,3 l; 1 Zyl	-	-	Schwungmagnetzündler DKW kein Ersatz	(M175T22) M 175 T 1	-	-
STL 461 E 1941/42 STL 462 A 0,462 l; 1 Zyl; 6,5 PS	-	-	Schwungmagnetzündler DKW kein Ersatz	(W175T1) "	-	-
"EL 500" 1941 0,498 l; 2 Zyl; 10 PS	-	-	(FJ 2 L 110) MZ/JF2L1, Achs- höhe ausgleichen	(W175T1) "	-	-
"TW 500" 1940/42 0,498 l; 2 Zyl; 14,5 PS	-	-	(Auto-Union) kein Ersatz	(W225T1) "	-	-
"ZW 500" 1942 0,498 l; 2 Zyl; 10 PS	-	-	(Auto-Union) kein Ersatz	(W175T1) "	-	-
"ZW 1100", "ZW 1103" 1942 "ZW 1101", "ZW 1102" 1,098 l; 2 Zyl; 28 PS	-	-	(Auto-Union) MZ/JF 2L 25 Einbau nach WEE110/1	(M175T1) "	-	-
Fahr, Gottmadingen (Schlepper)						
"HG 25" 1943 4 l; 2 Zyl; 25 PS Mot.K.H.D.-GF2M115	ab Mot.-Nr. 791494/95 (BNG 2,5/12 CR 9 Z 13)	(REEK 75/6/2000R 1 P) REE 75/6/2000R 1 (RJK 130/12/1500AR23P) RJJ 130/12/1500 AR 23	(Noris E2FJ/SR) kein Ersatz	(IM145T2) M 145 T 1 bzw. BKL 678C2	BKK 345 E1	(Fremd) kein Ersatz

Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

Ausrüstungslisten BTA-0/3

V D T

15.1.1953

D, F

Blatt 12

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Fiat, Italien (Pkw) fehlende Ausführungen siehe bei NSU-Fiat						
"500 1. Serie" 1935/39 "500 2. Serie" 0,57 l; 4 Zyl; 13 PS	(CD 0,5/12 R 2) CD 0,5/12 AR 9	(DE 12 AR 11) RJJ 130/12/1500 AR 23 Einbauteile nach VEZ 2/245 A 1 von NSU-Fiat erhältlich	(Marelli S 25/F 14) VE 4 CR 300 ändern nach WEE 121/3 bzw. solange Vorrat	(MX175T1) X 175 T 1 (MW125T3) W 125 T 3	(6BA7) kein Ersatz	(EA170x2/150S198) LE/FK 160/1
"514" 1944	-	(Marelli S 28 oder VE 4 A 600) VE 4 CR 300	(Marelli S 28 oder VE 4 A 600) VE 4 CR 300	(MIM145T1) M 145 T 1	(3MF15) ev.BKK 378E2	(Fremd) kein Ersatz
"522 und 524" 1944	(AJB 1,2/12 RS 35) kein Ersatz	(AJB 1,2/12 RS 35) kein Ersatz	(IM145T1) M 145 T 1	(IM145T1) M 145 T 1		
"Balilla 4 m" 1940/44 1 l; 4 Zyl; 24 PS	(CE 0,8/12 RS 2) EEC 0,8/12 R 17	(RJC 90/12/1100 R 1) RJJ 75/12/1000 AR 27 + DVU 8/7 Z	(Marelli S 17 oder VE 4 BS 193) VE 4 CR 300	(MW175T3F) W 175 T 4	(6xC7) kein Ersatz	(EA170x2BS124) LE/FK 160/1
"1100" 508 C 1937/44 1,1 l; 4 Zyl; 32 PS	(CE 0,8/12 RS 8) EEC 0,8/12 R 15	(RJH 90/12/1500 RS259) RJJ 150/12/1600 AR 18	(Marelli S 28 oder VE 4 BS 235) VE 4 CR 300	(MW125T3) W 125 T 3	(6BA9) ev.BKK 645E1	(EA170x2/195S205F) LE/FK 160/1
"1500" 1944 1,5 l; 6 Zyl; 45 PS	(CE 0,8/12 RS 5) EEC 0,8/12 R 16	(RJH 90/12/1500 RS260) RJJ 150/12/1600 AR 18 Befestigung ändern	(Marelli S 24 oder VE 6 BS 209) VJ 6 AR 26	(MW125T3) W 125 T 3	(6BA9) ev.BKK 645E1	(Fremd) kein Ersatz
"2800" 1939/44 2,8 l; 6 Zyl; 85 PS	(Fiat 1,5/12) BJH 1,4/12 RS 111 + DZR 46/1 X mit Zwischenflansch anpassen	(Fiat 125/12 oder RJC90/12/1100 RS 193 oder RJJ150/12/1400R1) RJJ 130/12/1500 AR 23	(Marelli S 24 oder VE 6 BS 209) VJ 6 AR 26	(MW125T3) W 125 T 3	(6xCM9) BKK 645 E1	(L 240x2 B 807) EA200x2/120A S337

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Fiat, Italien (Lkw)						
"614" 1,4 l; 4 Zyl; 28 PS	1930 (Fiat 514 oder AJB 1,2/12 RS 35 jedoch mit 0,8/6 Wicklung) kein Ersatz	(Fiat oder RJC 75/6/900 RS 151) kein Ersatz	(Marelli S 28 od. VE4 BS235) VE 4 CR 300	(Champ.8 IM 95T1) M 95 T 1	(Fremd) BKK 389 E1	(Fremd) kein Ersatz
"621" R=Lkw, L=Omnibus 2,5 l; 6 Zyl; 45 PS	1931 (AJB 1,2/12 RS 35) kein Ersatz	R=(RJC90/12/1100RS193) RJJ 130/12/1500 AR 23 L=(RKC200/12/1300RS32) RKC 200/12/1350 RS149	(VE 6 BLS 323) VE 6 CL 300	(IM 95T1) M 95 T 1	(Fremd) BKK 645 E1	(Fremd) EA200x2/120A S345
Fichtel u. Sachs (Fahrzeugmotoren)						
"Saxonette" 60 ccm; 1 Zyl; 1,2 PS	1938/40 -		Schwunglichtmagnetzünder(ULE 1 L 1) kein Ersatz	(W95T1) "		
"Famo" 98 ccm; 1 Zyl; 2,25 PS	1937/40 -		Schwunglichtmagnetzünder(ULA 1 CL 1) LM/UT 1/142/17L1 Zusätzl. Gewindeloch vorsehen	(IM45A1) M 45 T 1		
(Stationärmotoren)						
"Stamo 75 ccm" I(ohne Getriebe)1,5 PS III(mit Getriebe)1-1,2 PS V (Flanschmotor)1-1,5 PS 75 ccm; 1 Zyl;	1940/43		Schwungmagnetzünder(UE 1/8) UE 1/9	(IM145T1) M 145 T 1		
"Stamo 120 ccm" II(ohne Getriebe)2-2,5 PS IV(mit Getriebe)1,6-2 PS VI(Flanschmotor)2-2,5 PS VII(Grasmäher)2-2,5 PS 120 ccm; 1 Zyl;	1940/44		Schwungmagnetzünder (UE 1/8) UE 1/9	(IM145T1) M 145 T 1		
Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945 ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART					Ausrüstungslisten BTA-0/3 V D T 15.8.1951	
					F	Blatt 13

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Fichtel u. Sachs (Stationärmotoren)						
"Stamo 160 ccm" 1940/44 XXI(ohne Getriebe)3-3,5PS XXII(mit Getriebe)2,2-2,6PS XXIII(Flanschmotor)3-3,5PS XXIV(Grasmäher)3-3,5 PS 160 ccm; 1 Zyl;		Schwungmagnetzündler	(UE 1/8) UE 1/9	(DM145T1) M 145 T 1		
"Stamo 200 ccm" 1940/44 X(ohne Getriebe)4-4,5 PS XI(mit Getriebe)3,2-3,6PS 200 ccm; 1 Zyl;		Schwungmagnetzündler	(UE 1/6) "	(DM145T1) M 145 T 1		
"Stamo 250 ccm" 1940/44 VII(ohne Getriebe)4,5-5,5PS VIII(mit Getriebe)4-4,4 PS IX (Binder) 4,5-5,5 PS 250 ccm; 1 Zyl;		Schwungmagnetzündler	(UE 1/6) "	(DM145T1) M 145 T 1		
"Stamo 300 ccm" 1940/44 XIII(ohne Getriebe)6-6,5PS XIV (mit Getriebe)4,8-5,2PS XV(Hackmaschine) 6-6,5 PS XVI(Binder) 6-6,5 PS		Schwungmagnetzündler	(UE 1/6) "	(DM145T1) M 145 T 1		
Sonderausführungen "Stamo 50 ccm" 1940 (Kärcher Typ 02) 50 ccm; 1 Zyl; 0,5-0,7 PS		Schwungmagnetzündler	(UE 2 L 2 bzw. L 5) kein Ersatz	(W145T22) W 145 T 1		
"Stamo 0" (Kock) 1940 98 ccm; 1 Zyl; 2,25 PS		Schwungmagnetzündler	(ULA 1 C L 1) LM/UT 1/142/17 L1	(DM175T1) M 175 T 1		

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Fichtel u. Sachs (Stationärmotoren)						
"Stamo 120 ccm" 1940 (Dickow) 120 ccm; 1 Zyl; 1,6-2 PS			Schwungmagnetzündler (UE 1/7) UE 1/6 + ZUB 22 Z 17 Z	(M145T22) M 145 T 1		
"Stamo 160 ccm" 1940 (Kärcher XXIII) 160 ccm; 1 Zyl; 2,8-3,2 PS			Schwungmagnetzündler (UE 2/1 bzw. /4) kein Ersatz	(M145T22) M 145 T 1		
"Stamo" (KBA) 1940 250 ccm; 2 Zyl; 9,5-10 PS			Schwungmagnetzündler (UE 2/3) kein Ersatz	(M175T22) M 175 T 1		
"Stamo 300 ccm" 1940 (Dickow) 300 ccm; 1 Zyl; 7-7,5 PS			Schwungmagnetzündler (UE 1/7) UE 1/6 + ZUB 22 Z 17 Z	(M145T22) M 145 T 1		
Fita, Lois Salvatella, Spanien (Motoren)						
"101" 1944 170 ccm; 1 Zyl; 1,5 PS			(Lavalette AS1GS6 bzw. FC1BL(S29/3) MZ/JF 1 L 1	(IM 95A2) IM 92 T 2		
"102" 1944 0,225 l; 1 Zyl; 2,5 PS			(Lavalette AS1DS6 bzw. FF 1 AR 112) MZ/JF 1 R 2	(IM 95A2) IM 95 T 2		
"103" 1944 0,330 l; 1 Zyl; 3 PS			(Lavalette AS1GS6 bzw. FF 1 AL 112) MZ/JF 1 L 2	(IM 95A2) IM 95 T 2		
"104" 1944 0,395 l; 1 Zyl; 4 PS			(Lavalette AT1GS31 bzw. FF 1 AL 112) MZ/JF 1 L 2	(IM 95A2) IM 95 T 2		
Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945 ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART					Ausrüstungslisten BTA-0/3	
					V D T	F
					15.8.1951	Blatt 14

Fahrzeug bzw. Motor Fita, Lois Salvatella	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
"105" 1944 0,512 l; 1 Zyl; 5 PS	-	-	(Lavalette AT1DS31 bzw. FF 1 AR 112) MZ/JF 1 R 2	(IM 95A2) IM 95 T 2		
"106" 1944 0,625 l; 1 Zyl; 6 PS	-	-	(Lavalette AT1DS31 bzw. FF 1 AR 112) MZ/JF 1 R 2	(IM 95A2) IM 95 T 2 (IM145T2) M 145 T 1		
"108" 1944 0,862 l; 1 Zyl; 8 PS	-	-	(Lavalette AT1DS31 bzw. FF 1 AR 112) MZ/JF 1 R 2	(IM 95A2) IM 95 T 2 (IM145T2) M 145 T 1		
"112" 1944 1,250 l; 2 Zyl; 12 PS	-	-	(Lavalette AT2DS30 bzw. FF 2 AR 112) MZ/JF 2 R 2	(IM 95A2) IM 95 T 2 (IM145T2) M 145 T 1		
"116" 1944 1,724 l; 2 Zyl; 16 PS	-	-	(Lavalette AT2DS30 bzw. FF 2 AR 112) MZ/JF 2 R 2	(IM 95A2) IM 95 T 2 (IM145T2) M 145 T 1		
<u>FN Belgien (Kraftrad)</u>						
"M 71" 1936/39 0,35 l; 1 Zyl;	-	Lichtbatteriezündler (RD 1/2 U 30/6/1700 R 1) kein Ersatz		(IM145T1) M 145 T 1	(Fremd) BA/BKD312/1	(EAS150x2/15) LE/MA 160/3
"M 11/350" 1937/39 0,35 l; 1 Zyl;	-	(RD 30/6/2000 RS 6) RD 45/6/2400 R 1	(VU 1 CR 2) "	(W145T1) "	(Fremd) BA/BKD312/1	(EAS150x2/15) LE/MA 160/3

Fahrzeug bzw. Motor FN Belgien (Kraftrad)	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
"M 86" 1934/37	-	(REA 50/6/1600 LS 23) REE 75/6/2000 L 1	(VU 1 CL 1) "	(W145T1) "	(Fremd) BA/BKD312/1	(EAS 150x2 T42) LE/MTA 160/3
"M 86 B" 1937/39 0,5 l; 1 Zyl;	-	(RD 45/6/2200 ALS 16) RD 45/6/2400 L 21	-	(W175T3) W 175 T 4	-	-
"M 91" 1936/37 0,5 l; 1 Zyl;	-	Lichtbatteriezünder (RD 1/2 U 30/6/1700 L 1) kein Ersatz	-	(IM145T2) M 145 T 2	(Fremd) BA/BKD312/1	(EAS 150x2/15) LE/MA 160/3
"M 11/500" 1937/39 0,5 l; 1 Zyl;	-	(RD 30/6/2200 RS 6) RD 45/6/2400 R 1	(VU 1 CR 2) "	(W145T1) "	(Fremd) BA/BKD312/1	(EAS 150x2/15) LE/MA 160/3
"M 86 A" 1934/37 0,6 l; 1 Zyl;	-	(REA 50/6/1600 LS 23) REE 75/6/2000 L 1	(VU 1 CL 1) "	(W145T1 bzw. T3) W 145 T 1	(Fremd) BA/BKD312/1	(EAS 150x2 T42) LE/MTA 160/3
"12 SM u. Tricar" 1937/40 0,992 l; 2 Zyl;	-	(RD 45/6/2200 ALS 16) RD 45/6/2400 L 21	(VU 2 DR 8) VU 2 DR 9	(W145T1) "	(Fremd) BA/BKD312/1	(EAS 150x2T137) LE/MTA 160/3
FN, Belgien (Pkw)						
"42" 1934 2 l; 4 Zyl;	(CJ 0,8/6 RS 8) EJC 0,8/6 R 3	(DJ 6 DRS 19) RJH 130/6/2200 R 2 + DRJ 18/3 X, DBE 66/2 X	(VE 4 AS 124) VE 4 CS 283	(IM145T1) M 145 T 1	(Fremd) BKK 367 E1	(Fremd) kein Ersatz
"42/E" 1934 2,25 l; 4 Zyl;	(CJ 0,8/6 RS 8) EJC 0,8/6 R 3	(RJH 90/6/1800 RS 154) RJH 130/6/2200 R 2 Befestigung ändern	(VE 4 AS 124) VE 4 CS 283	(IM145T1) M 145 T 1	(Fremd) BKK 367 E1	(Fremd) kein Ersatz
Ford (Pkw)						
"Eifel Köln" 1936/39 "Typ 20" 1,157 l; 4 Zyl; 34 PS	(EGA 0,6/6 R 1) EGB 0,6/6 R 5	(DE 6 AR 15) RJJ 75/6/1000 AR 27 nach WEE 311/5, Befestigungsteile weiterverwenden	(VE 4 ALS 261) VE 4 CLS 387	(W175T1) "	(BKK 367 C1) BKK 367 E1	(EA170x2/150S301P) EA200x2/120A S338
"Taunus" 1939/42 Typ G 93 A 1,172 l; 4 Zyl; 34 PS	(Garbe-Lahmeyer) EGB 0,6/6 R 5	(Garbe-Lahmeyer) RJJ 75/6/1000 AR 27 nach WEE 311/5, Befestigungsteile weiterverwenden	(VE 4 ALS 261) VE 4 CLS 387	(W175T1) "	(Fremd) BKK 367 E1	(Fremd) kein Ersatz
Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945					Ausrüstungslisten BTA-0/3	
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART					V D T	F
					15.1.1953	Blatt 15

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Ford (Pkw)						
"V 8 Luxus" 1939 2,2 l; 8 Zyl; 60 PS wurde in USA hergestellt	Fremd oder (BGC 0,5/6 RS 31) kein Ersatz	Fremd oder (RJJ 150/6/1400 R 3) RJJ 150/6/1600 AR29	Fremd oder (FV 8/1) VG 8 BR 143 @	(Fremd od. (DKH378/21) W 145 T 3)	(YB 170x2 B21) BKK 378 E1	kein Ersatz
"V 8" 1935/39 3,6 l; 8 Zyl; 90 PS	(AJB 0,8/6 RS 32) BJH 1,4/12 RS 111 o)	(DJ 6 DRS 30 od.S 36) RJJ 150/6/1600 AR 29 oder 12V=RJH130/12/2000RS279.	(FV 8/1) VG 8 BR 143 @	(IM145T1) M 145 T 1	(Fremd) BKK 378 E1	(Fremd) ev. EA200x2/120A S345
"2 GA-73" ab 1942 3,7 l; 6 Zyl; 90 PS wurde in USA hergestellt	Ford vorläufig kein Ersatz	(Ford 2 Ga - 10000) vorläufig kein Ersatz	(Ford GA - 12 127) kein Ersatz	(Auto-Lite (Fremd) A 5 bzw. BKK 378 E1 AC 44) + Pol an W 145 T 3 Masse	(Sealed Beam) LE/YB 160/2 od./3	
"V 8" 1936/42 Fordor-Sedan Mod.21 A-73 4 l; 8 Zyl; 100 PS wurde in USA hergestellt	(Ford) vorläufig kein Ersatz	(Ford) RJJ 150/6/1600 AR 29 + LJRJ 1 L 2 X	(Ford 21 A - 12 127) kein Ersatz	(Champ.7) M 95 T 1	(Fremd) BKK 378 E1	(Sealed Beam) LE/YB 160/2 od./3 + Pol an Masse
"BB" ab 1932/38 "G 987 T" 1939/41 3,2 l; 4 Zyl; 50 PS	(Garbe-Lahmeyer oder EJD 1/6 R 20) EJD 1,8/12 R 19 x)	(Garbe-Lahmeyer oder RJC 90/6/1100 RS 39) RJJ 75/6/1000 AR27 + DVU 8/7 Z bzw. RJJ 130/12/1500 AR25(12V)	(VE 4 BLS 334) "	(DZ 45A1) Z 45 T 4 (IM95A1) M 95 T 1	(Fremd) BKK 367 E1	(Fremd) od. EA200x2/120A S345
o) Ford Zwischenflansch GO 17 TS 11025 A-D (A-D sind verschiedene Dicken zur Erreichung von 3 mm Zahnkranzabstand); Garbe-Lahmeyer liefert 6 V Bendix-Anlasser als Ersatz weiter.						
@ Antriebsvorrichtung VEZ 4/226 A 1 + Zündspule TK 6A3 einbauen.						
x) Anlage auf 12 V nach VEZ 1/141 a1 umstellen, Ford Zwischenflansch GO 8 T 11025 B beilegen.						

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Ford (Lkw)						
"BB" ab 1942/43 G 188 T Benzin 52 PS G 188 TG Holzgas 30 PS 3,2 l; 4 Zyl;	(Fremd oder BJH 1,4/12 RS 105 P bzw. BJH 1,4/12 RS 111) oo	(Fremd oder RJJ 150/12/1400 AR 18) RJJ 150/12/1600 AR 18	(VE 4 BLS 317, S 334) VE 4 BLS 334	(W145T1) " (W 95T1) "	(Fremd) HKK 645 E1 ev.	(Fremd) EA200x2/120A S345
"BB" "B 3000" ab 1943 "G 388 TS" Benzin 52 PS "G 388 TG" Holzgas 30 PS 3,2 l; 4 Zyl;	(EJD 1,8/12 R 19) oo	(RJHK 130/12/2000 R 1P) RJH 130/12/2000 R 1	(VE 4 BLS 334) "	(W145T1) "	(Fremd) HKK 645 E1 ev.	(Fremd) EA200x2/120A S345

Fordson (Schlepper)

"Minor" 1941/44 4,4 l; 4 Zyl; 21 PS	-	(Fremd oder RJD 75/6/900 RS 101 od. RJC 75/6/900 R 1) RJJ 75/6/1000 AR 27	(Fremd oder FU 4 BRS 29-T) JU 4 R 6	(Modell T DZ 10 A 1) Z 10 T 1 (Mod. A, AA, F Champ. C-5) Z 45 T 4 Mod. 1935/38 (Z 95 T 1)		
oo Fordzwischenflansch GO 8 T 11025 B einbauen; ev. auch EJD 1,8/12 R 19 + Fordzwischenflansch GO 8 T 11025 C einbauen; Flansche ev. selbst anfertigen nach VEZ 1/429 a 1 bzw. VEZ 1/421 a 1.						
xx) Anlage auf 12 V umstellen, Fordzwischenflansch GO 17 TS 11025 A-D beilegen (A-D sind verschiedene Dicken zur Erreichung von 3 mm Zahnkranzabstand).						

Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

Ausrüstungslisten BTA-0/3

V D T

15.1.1953

F, G

Blatt 16

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Framo (Lieferwagen)						
Dreirad-Wagen 1939 "Leipzig 200" 0,192 l; 1 Zyl; 6 PS Mot.DKW-LTG 200		Schwunglichtanlaßbatteriezünder DKW kein Ersatz		(W175T1) "	(Fremd) BKK 345 E1	(Fremd) kein Ersatz
Dreirad-Wagen 1937/39 "Hamburg 500" 0,490 l; 2 Zyl; 15 PS Mot.DKW-LTG 500		Schwunglichtanlaßbatteriezünder DKW kein Ersatz		(W175T1) "	(Fremd) BKK 345 E1	(Fremd) kein Ersatz
"HT 600" 1936 0,585 l; 2 Zyl; 15,5 PS Mot.DKW-P/6-F	(AEA 0,4/6 LS 6) kein Ersatz	Lichtbatteriezünder (RJVE 4/2/75/6/900 LS 177 S 163) kein Ersatz		(IM175T1) M 175 T 1	(Fremd) BKK 345 E1	(E 150x2S213) LE/FK 130/5
Gillet, Belgien (Krafträder)						
Typ 175 1936/40 "Utilitaire" 0,175 l; 1 Zyl;		Lichtbatteriezünder (RD 1 D 30/6/2000RS6) kein Ersatz		(IM145T1) M 145 T 1 bzw. (W145T1)	(Fremd) BA/BKD312/1	(EAS 150x2/2) LE/MA 160/3
"Tour du Monde" 1936/40 0,35 l; 1 Zyl;		Lichtbatteriezünder (RD 1 D 30/6/1700LS2) kein Ersatz		(IM145T1) M 145 T 1 bzw. (W145T1)	(Fremd) BA/BKD312/1	(EAS 150x2/2) LE/MA 160/3
Typ 600 I.A.B 1937/40 0,6 l; 1 Zyl;		Lichtbatteriezünder (B 142 BRS 7) kein Ersatz		(W175T3) W 175 T 4	(Fremd) BA/BKD312/1	(EAS 150x2/129) LE/MA 160/3

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer			
Gillet, Belgien									
Typ: 1937/40 "700-2 T-2 C-A.B." 0,7 l; 2 Zyl;		(RD 45/6/2200 ALS 16) RD 45/6/2400 LS 21	(VU 2 DL 11) VU 2 DL 20	(W175T1) "	(Fremd) BA/BKD312/1	(EAS 170x2/117) LE/MA 160/3			
<u>Goliath (Lieferwagen)</u>									
0,5 t "F 200" 1936 0,2 l; 1 Zyl; 6,2 PS		Schwunglichtanlaßbatteriezünder (F 1 KU 0,3/6 + 75/6/1500 R 24) kein Ersatz			(M145T22) (BKK 345B2) M 145 T 1 BKK 345 E1	(Fremd) LE/FK 130/5			
<u>Gräf u. Stift (Omnibus)</u>									
1939 8,5 l; 6 Zyl; 125 PS; S6W		(BNF 2,5/12 BL 9 Z 9) (F-QA 300/12/90ORS 44) BNG 2,5/12 CL 9 Z 9 LJ/GQ 300/12/900 R 1 + RS/H 300/12/1	(VE 6 BLS 273) VJ 6 AL 25	(M145T22) M 145 T 1	(Fremd) BKL6910 C2	(E200x2CS276) EA200x2/120A S304			
<u>Graham, USA (Pkw)</u>									
1944 8 Zyl;			Auto-Lite (K 400 12 K) VG 8 BLS 144						
<u>Gutbrod-Standard (Krafträder)</u>									
Typ Rekord 1937/38 (Feuergeist) 0,2 l; 1 Zyl; 7 PS		Schwunglichtbatteriezünder ab 1938 kein Ersatz	(F1LN50/6/180OR2) (F1LN50/6/180OR5)	(M175T1) "	(AKD312B1) BA/BKD312/1	-			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945</p> <p>ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Ausrüstungslisten BTA-O/3</p> <table border="1"> <tr> <td>V D T</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">G</td> </tr> <tr> <td>15.8.1951</td> </tr> </table> <p>Blatt 17</p> </div> </div>							V D T	G	15.8.1951
V D T	G								
15.8.1951									

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Gutbrod-Standard (Krafträder)						
1939/40 "Feuergeist LBT" 0,25 l; 1 Zyl; 9 PS		Schwunglichtbatteriezünder (F1LN50/6/1800R5) kein Ersatz		(W175T1) "	(AKD312B1) BA/BKD312/1	(EAS 150x2T42) LE/MTA 160/3
"Rex Sport" 1934/39 0,35 l; 1 Zyl; 18 PS		Lichtbatteriezünder (RD 1/2U30/6/1700L1) kein Ersatz		(M175T1) "	(AKD312B1) BA/BKD312/1	-
Kurier 500 ccm 1937/39 0,5 l; 1 Zyl; 16 PS		Lichtbatteriezünder (RD 1/2U30/6/1700..) kein Ersatz		(M175T1) "	(AKD312B1) BA/BKD312/1	-
Lieferwagen (Standard)						
3 Rad "P 203" 1938/39 0,2 l; 1 Zyl; 7 PS		Schwunglichtanlaßbatteriezünder (F 1 KU 0,25/6 + 75/6/1500 R 1) ab 1.6.39 (F 1 KU 0,25/6 + 75/6/1500 R31) kein Ersatz		(IM175T1) M 175 T 1	(BKK 345 C1) BKK 345 E1	(E 120x2 S360) LE/FA 130/1
Typ "H 254" 1938/39 0,25 l; 1 Zyl; 8 PS		Schwunglichtanlaßbatteriezünder (F 1 KU 0,25/6 + 75/6/1500 R 1) kein Ersatz		(IM175T1) M 175 T 1	(BKK 345 C1) BKK 345 E1	(E 120x2 S360) LE/FA 130/1
Standard 1938/39 3 Rad "P 503" 4 Rad "H 504" 4 Rad "HV 504" 0,5 l; 2 Zyl; 14 PS		Schwunglichtanlaßbatteriezünder (F 2 KU 0,5/6 + 75/6/1500 R 11) kein Ersatz		(IM175T1) M 175 T 1	(BKK 367 C1) BKK 367 E1	(E 120x2 S360) LE/FA 130/1

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
<u>Hanomag</u> (Pkw)						
"Garant 4" "Kurier" 1,1 l; 4 Zyl; 23 PS	1937 (AEA 0,4/6 BLS 8) kein Ersatz	(RJC 75/6/900 L 1) RJJ 75/6/1000 AL 27	(VE 4 BS 203) VE 4 CR 300	(IM145T1) M 145 T 1 (IM175T1) M 175 T 1	(Fremd) BKK 345 E1	(Fremd) LE/FK 160/1

Ausrüstungslisten O t t o - Motoren v o r 1945
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

Ausrüstungslisten BTA-0/3

V D T

15.8.1951

H

Blatt 18

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Henschel						
"Obus II" 1943 Elektro-Mot. 85-90 Kw Fabr. AEG, BBC, SSW	-	(GUL(K) 1200/24/1000LS28) GUL 1400/24/1000 L 1 + RS/N 1400/24/2 bzw. (GTL 600/12/1200LS44) LJ/GTL 700/12/1500 L 1 + RS/KA 700/12/1	-	-	(Fremd) 2xBKL 6910 C2	(Fremd) kein Ersatz
Hesselman, Schweden (Boots- oder Stationärmotor)						
"Z 2" 1939 1,73 l; 2 Zyl; 10 PS	(AJB 0,8/6 RS 32) BJH 1,4/12 RS 111 + Zwischenflansch GO 17 T S 11025 A-D Elektrische Anl.auf 12V umstellen	(RJH 90/6/1800 LS 273 nach DEZ 25/5 D 131a) RJH 130/6/2200 L 1 bzw. RJH130/12/2200L1	(FJ 2 L 38) kein Ersatz oder (FJ 2 L 39) MZ/JF 2 L 2	(IM20A2) M 20 T 1		
Hispano-Suiza, Spanien (Pkw)						
"60R-Serie 261 u.262" 1941 3,4 l; 6 Zyl; 70 PS	(BJH 1,4/12 L 3 Z 11) BJH 1,4/12 L 3 Z 8 + DZR 16/1 X	(RKC 130/12/825 R 6) "	(VE 6 ALS 158) kein Ersatz	(Fremd) IM 95 T 2	(Fremd) BKK 667 E1	(Fremd) kein Ersatz
"56-Serie 233" 1941 8 l; 6 Zyl; 110 PS	(BNF 2,5/12 BL 9 Z 11) BNG 2,5/12 CL 9 Z 11	(F-QA 300/12/900 LS 11) kein Ersatz	(VE 6 AL nach ZEE7/54E1 od.F1) kein Ersatz	(Fremd) IM 95 T 2	(Fremd) BKL 678 C2	(Fremd) kein Ersatz
(Lkw)						
"2 T 4" Serie 260" 1941 3 l; 4 Zyl; 34 PS	(BJH 1,4/12 L 3 Z 8) "	(RJC 75/12/900 R 6) RJJ 130/12/1500 AR 16	(VE 4 BL 600) VE 4 CL 300	(IM95T2) "	(Fremd) BKK 656 E2	(E 200x2 CS107) EA200x2/120A S338

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Hispano-Suiza (Lkw)						
"4 TC 6" Serie 256 1941 4,45 l; 6 Zyl; 77 PS	(BJH 1,4/12 L 3 Z 11) BJH 1,4/12 L 3 Z 8 + DZR 16/1 X	(RKC 130/12/825 R 6) "	(VE 6 ALS 158) kein Ersatz	(Fremd) IM 95 T 2	(Fremd) BKK 667 E1	(E 200x2 CS 107) EA200x2/120A S338
"4 T 4 G" 1941 Serie 255 u.256 6,8 l; 4 Zyl; 78 PS	(BNF 2,5/12 L 9 Z 11) BNG 2,5/12 CL 9 Z 11	(RKC 100/12/625 R 6) RKC 130/12/825 R 6	(Hispano-Suiza oder VE4BS349) VE 4 CR 300	(IM95T1) M 95 T 1	(Fremd) BKK 667 E1	(E 200x2 CS107) EA200x2/120A S338
"69-Serie 266" 1941 8 l; 6 Zyl; 110 PS	(BNF 2,5/12 BL 9 Z 11) BNG 2,5/12 CL 9 Z 11	(F-QA 300/12/900 L 1) LJ/GQ 300/12/900 L 1 + RS/H 300/12/1	(VGH 6x2ARS25) kein Ersatz	(IM95T1) M 95 T 1	(Fremd) BKL 678 C2	(Fremd) kein Ersatz
Holder						
Motorpflug, -hacke, -boden- fräse, Zugmaschine, Einachsschlepper Jlo Motor ab 1940 0,335 l; 1 Zyl; 8,2 PS			(UF 1 BS 21) UF 1 C 1 solange Vorrat	(IM95T1) M 95 T 1 (IM145T1) M 145 T 1		
Horch (Pkw)						
"830 R" 1933 3 l; 8 Zyl; 70 PS; 800 R	(BJH 1,4/12 RS 21) BJH 1,4/12 RS 46	(RJC 150/12/1600 RS176) RJJ 150/12/1600 AR 18	(VGH 8 ARS 102) VGH 8 BRS 135	(M145T22) M 145 T 1	(DKN678A2) BKL 678 C2	(E200x2 CS 246) EA200x2/120A S338
"830 B" 1934/35 3,2 u.3,5 l; 8 Zyl; 70-75PS Mot. T 800	(BJH 1,4/12 RS 21) BJH 1,4/12 RS 46	(RJC 90/12/1100 RS 12) RJJ 75/12/1000 AR 27 + DVU 8/7 Z	(VGH 8 ARS 20) VGH 8 BRS 135	(IM175/23) M 145 T 1	(Fremd) BKK 656 E2	(L 240x2 AS145) EA200x2/120A S337

Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

V D T
15.8.1951

H, J
Blatt 19

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Horch						
"850, 853" 1938 "951 A" 5 l; 8 Zyl; 120 PS; Reihenmot.	(BJH 1,4/12 RS 46) "	(RKC 200/12/950 RS 36) LJ/GK 300/12/1400R1 + RS/G 300/12/3	(VG 8 ARS 109) kein Ersatz	(DM175T1) M 175 T 1 bzw. (W175T1)	(Fremd) 2xBKK367E1	(L 250/41 u./42) EA200x2/120A S338
Humber, England (Pkw)						
"Super Snipe" 1939 4 l; 6 Zyl; 100 PS	(Lucas M 45 AL P 22) (BJH 1,4/12 RS21 jedoch RKC 100/12/675 R 1) mit Ritzel DZR 25/1 X) (11 Zähne)BJH 1,4/12 RS46 + DZR 25/1 X	(Lucas C 5 H-T 22-2 Typ S 40/337) kein Ersatz	(Lucas DK6 AO kein Ersatz	(Champ. L-10, W145T22) W 145 T 1	(Lucas) 2xBKK356E1	(Fremd) EA200x2/120A S337
Janecek, Prag (Krafträder)						
"Jawa Robot 100 ccm" 1943 0,1 l; 1 Zyl; 2,7 PS		Schwunglichtmagnetzünder "Jawa" kein Ersatz		(Brita 5) W 175 T 1		(Fremd 120 Ø) kein Ersatz
"Jawa Standard Spezial" 1943 0,175 l; 1 Zyl; 6 PS		Schwunglichtmagnetzünder "Jawa 4 Volt" kein Ersatz		(Lodge C-14) W 95 T 1	(4V5Ah) kein Ersatz	(Fremd) kein Ersatz
"Jawa 250 Duplex-Block" 1943 0,25 l; 1 Zyl; 9 PS	-	Schwunglichtmagnetzünder "Jawa" kein Ersatz		(Lodge C-14) W 95 T 1	(Fremd) BA/BKD312/1	(Fremd) kein Ersatz
"Jawa 350 ccm OHV" 1943 0,35 l; 1 Zyl; 15 PS	-	Lichtbatteriezünder (B 142 BLS 120 oder B 145 LS 119) kein Ersatz		(DM145T1) M 145 T 1 (W175 T1) "	(Fremd) 1BA/BKD312/1	(Fremd) LE/MTA 160/3 für Jawa Spezial
(Pkw) "Jawa 600" 1943 0,61 l; 2 Zyl; 19,5 PS	(CE 0,4/6 LS 7) EEC 0,4/6 L 12	Lichtbatteriezünder (RJ 2/75/6/1200 AR 1/2) kein Ersatz	-	(W175T22) W 175 T 1	(Fremd) BKK 356 E1	(Praga) EA200x2/120A S345
J.H.C (International-Harvester Comp.) (Schlepper)						
"HG und HS" 1941/43 2,04 l; 4 Zyl; 15 PS Generatorgas	(EJD 1,8/12 R 3) "	(RJK 130/12/1500AR23P) RJJ 130/12/1500 AR 23	(JG 4 R 126) JG 4 R 148 Schnapper anbauen ZKG 46/13 Z	(W175T1) "	(DKN667A2) BKL 678 C2	(Hella 130/95 K) ev. LE/FK 130/5

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
---------------------	----------	---------------	--	--------	----------	--------------

--	--	--	--	--	--	--

solange vorrat

Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

Ausrüstungslisten BTA-0/3

V D T

J

15.8.1951

Blatt 20

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer

BRUNNEN 120 27 BLV-011 27422 51

Fahrzeug bzw. Motor Jlo	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
----------------------------	----------	---------------	--	--------	----------	--------------

--	--	--	--	--	--	--

KHD - Klöckner-Humboldt-Deutz (Einheitsschlepper)

--	--	--	--	--	--	--

(Lkw u. Busse)

Feuerwehr Fahrzeug 1939 "M 45" für Griechenland 4,6 l; 6 Zyl; 60 PS Mot. Magirus "S 88"	(BNF 2,5/12 BR 9 Z 11)	(F-QA 300/12/900 R 1)	(JG 6 L 27)	(M95T22)	(BKN678C2)	(L 240x2 BS157)
	BNG 2,5/12 CR 9 Z 11	LJ/GQ 300/12/900 R 1 +	JG 6 L 148	M 95 T 1	BKL 678 C2	EA200x2/120AS308d
		RS/H 300/12/1	Schnapper anbauen	ZKG 46/19 Z		


--	--	--	--	--	--	--

Tragkraftspritze 1941 "Goliath III" 1,018 l; 2 Zyl; 28 PS Breuer Mot. C 4			(FF 2 ARS 285)	(IM175A1)		
			MZ/JF 2 R12	M 175 T 1		
			+ MZEZ 8/127			

"MA 608" Motor 1936/44 0,34 l; 1 Zyl; 4 PS			(Noris od. Deutz)	(M95T1)		
			kein Ersatz	"		

Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945				Ausrüstungslisten BTA-0/3		
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART				V D T		J, K
				15.1.1953		Blatt 21

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Kramer (Einheitsschlepper)						
"K 25" Gengas 4 l; 2 Zyl; 25 PS Motor K.H.D.-GF 2 M 115	-	(REEK 75/6/2000 R 1 P) REE 75/6/2000 R 1	(Noris E2FJ/SR) kein Ersatz	(IM145T2) M 145 T 1 bzw. (W175T1) "	(6V 14Ah Fremd) kein Ersatz	(E120x2 S304 P) LE/FK 130/5

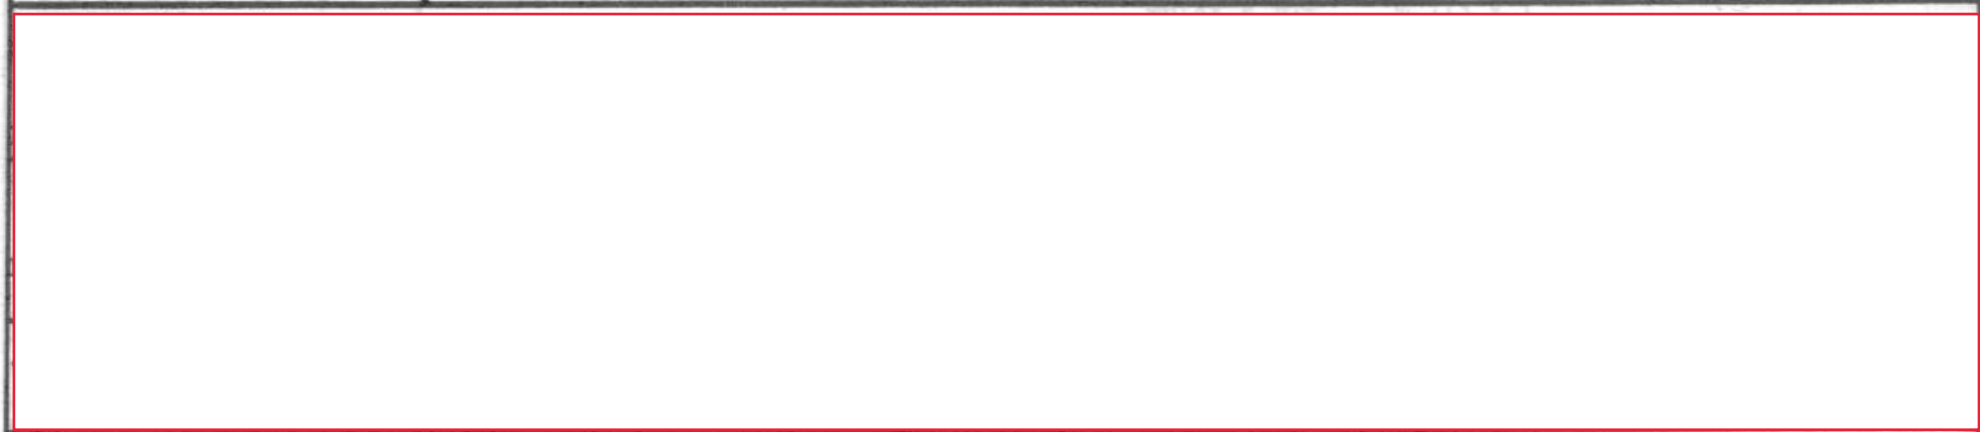

Krupp (Lkw) usw.						
Straßenkehrmaschine 1939 (Mokema-Selve) 2,36 l; 4 Zyl; 20 PS	(AJB 1,2/12 R 6 Z 12) BJH 1,4/12 RS 120 + ALFL 5L 1Z + DZR 18/1X	Lichtbatteriezünder (RJVE 4,75/12/900 RS 209 S 27) kein Ersatz	(IM145T1) M 145 T 1	(Fremd) BKK 645 E1	(E120x2S360P) LE/FA 130/1	
[Redacted]						
[Redacted]						
[Redacted]						

WIKIPEDIA DE: BILV-O/3 BTR 53

Fahrzeug bzw. Motor Krupp	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
------------------------------	----------	---------------	---------------------------------------	--------	----------	--------------

--	--	--	--	--	--	--

1321/28 (HNC 170/15/852 r 1)		HNC 3'2/15 CH 3'2 11 (HNC 170/15/852 r 1)		10 e B 123 (10 e B 58)		10 22 J 3 (10 22 J 3)
Anrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945				Anrüstungslisten BTA-O/3		
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART				V.D.T.		K, L
				15.1.1953		Blatt 22

)
504
)
504
)
504
) P)
504
(6)
)
)
04
)
8a

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Krupp						
Laffly Frankreich (Lkw)						
"V 15 T" 1940 "S 15 T" 1940 5,7 l; 4 Zyl; Mot. Hotchkiss 413	(Paris-Rhone DS315-12V) (AJB 1,2/12 R1 Z11 mit Zwischenflansch)	(Paris-Rhone GS26-12V) (RJC 90/12/1100 R 12)	(Scintilla, Vertex NV 4 rechtslaufend oder VE4 B600)	(Marchal C-1 M 145 T 1)	(Fremd) BKK 656 E2	(Marchal) ev.LE/FK 160/1 für wagrechte Stütze oder EA200x2/120A S304 für senkrechte Stütze
"S 20 TL" 1940 6 Zyl; Mot. Hotchkiss 680	(Paris-Rhone DS315-12V) (AJB 1,2/12 R1 Z11 mit Zwischenflansch)	(Paris-Rhone GS26-12V) (RJC 90/12/1100 R 12)	(Scintilla, Vertex NV 6 rechtslaufend oder VE6 B600)	(Champ.7, Marchal MCA) M 145 T 1	(Fremd) 2xBKK 378E1	(Marchal) ev.LE/FK 160/1 für wagrechte Stütze oder EA200x2/120A S304 für senkrechte Stütze

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
<u>Lancia, Italien (Pkw)</u>						
"ARDEA" 1939 0,9 l; 4 Zyl; 29 PS	(Marelli MCD 0,3/6 R4) kein Ersatz	(Marelli MRED 90/6/2000 R 6) RED 90/6/2200 BR 21	(Marelli S 33) Ersatz ungeklärt	(MW145T7) W 145 T 7	(6XCM9) BKK 356 E1	(Fremd) kein Ersatz
"Augusta" 1933/35 1,2 l; 4 Zyl; 34 PS	(AEA 0,4/6 RS 26) kein Ersatz	(RG 90/6/1500 RS 1) RED 90/6/2200 BR 21	(VE 4 AS 160) VE 4 CR 358	(W145T3) "	(3XC11 od. C13) BKK 356E1	(E 170x2 BS 124) LE/FK 160/1
"Artena" 1936/40 4 Zyl;	(CJ 1,6/12 R 12 Z 9) EJD 1,8/12 R 3 + DGT 13 L 6 Z	(RJC 90/12/1100 RS129) RJJ 75/12/1000 AR27 + DVU 8/7 Z	(VE 4 AS 160) VE 4 CR 358	(IM145T1) M 145 T 1	(6XCM9) BKK 645 E1	(Fremd) kein Ersatz
"Artena 2 Serie" 1939 4 Zyl;	(MCE 0,8/12 RS 15) kein Ersatz	(MRG 90/12/1500 RS 1) REE 75/12/2000 R 1	(VE 4 AS 160) VE 4 CR 358	(MIM145T1) M 145 T 1	(6XCM9) BKK 345 E1	(Fremd) kein Ersatz
"APRILIA 1350" 1939 "1500" 1,5 l; 4 Zyl; 48 PS	(MCE 0,4/6 RS 6) kein Ersatz	(MRG 90/6/1500 LS 1) RED 90/6/2200 EL 21	(Marelli S26 od. VE 4 BS 258) VE 4 CR 358	(MW125T6) W 125 T 3	(3X C13) BKK 367 E1	(Fremd) kein Ersatz
"Astura" 1935/37 "Astura 3 Serie" 3 l; 8 Zyl; 82 PS	(CJ 1,6/12 R 12 Z 9) EJD 1,8/12 R 3 + DGT 13 L 6 Z	(RJC 90/12/1100 RS129) RJJ 75/12/1000 AR27 + DVU 8/7 Z	(VG 8 ARS 10) VG 8 BR 143	(IM145T1) M 145 T 1 bzw. (MW145T6) W 145 T 3	(6XCM9) BKK 656 E2	(Fremd) kein Ersatz

Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

Ausrüstungslisten BTA-O/3

V D T

L, M

15.8.1951

Blatt 23

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
<u>Leyland, England</u> (Betriebsstofftanker)						
"E 36" 1940 7,6 l; 6 Zyl; 43,5 PS	(CAV - Bosch oder BPD 3/12 ARS 112) kein Ersatz	(CAV-Bosch D 45 B 2 E od.RJJ 150/12/1400 R1) RJJ 150/12/1600 AR 18	(Scintilla GN6-SC oder JG 6 L 32) JG 6 L 148 Schnapper anbauen ZKG 46/ 132	(KLG669T, IM 145 T 2) M 145 T 1 (IM175T2) M 175 T 1	(Fremd) BKK 667 E1	(Fremd) EA200x2/120A S304
<u>Liberty, Frankreich</u> (Bus)						
"FB 35" 1939 4,3 l; 6 Zyl;	(Delco-Remy 737 R 4464 bzw.AJB 0,8/6 RS 23) BJH 1,4/12 RS 120 +	(Delco-Remy 967 V od. RJC 90/6/1000 R 6) RJJ 130/12/1500 AR 16 bei 6 V.Anl.umbauen	(Auto-Lite JGC 4236A10S bzw.VE6 BL600) VE 6 CL 300	(Champ. 7-Com.) (IM145T2) M 145 T 1	(Fremd) BKK 378 E1	(Willoco-Bottin) ev.EA200x2/120A S338
<u>Magirus</u> siehe KHD	ALFL 5L 1Z+DZR 46/8 X [®]					
<u>Maybach</u> (Pkw)						
"SW 35" 1935 3,4 l; 6 Zyl; 140 PS;HL35	(BJH 1,4/12 RS 27) kein Ersatz	(RKC 130/12/825 R 1) "	(VG 6 ARS 31) VJ 6 AR 26	(IM225T1) M 225 T 1	(BKK 656B2) BKK 656 E2	(Fremd) EA200x2/120A S345
"SW 38" 1937 3,8 l; 6 Zyl; 140 PS;HL38	(BJH 1,4/12 RS 33) kein Ersatz	(RKC 130/12/825 R 1) "	(VG 6 ARS 31) VJ 6 AR 26 oder (VG 6 ARS 111) kein Ersatz	(W225T22) W 225 T 1	(BKK 656B2) BKK 656 E2	(EA200/215 S181P) EA200x2/120A S345
® 6 Volt Anlage muß auf 12 V umgestellt werden oder Schaltschütz SH/SE 8/5 mit zweiter 6 V Batterie einbauen						

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Maybach (Pkw)						
"Zeppelin" 1937/39 8 l; 12 Zyl; 200 PS; DSO 8	(BNF 2,5/12 RS 136) ENG 2,5/12 CRS 183	(RKC 130/12/825 R 1) "	(2 VG 6 ARS 31) 2 VJ 6 AR 26 oder (2 VG6AR(L)S111) kein Ersatz	(W240T22) W 240 T 1 bzw. (DM145T1) M 145 T 1	(Varta3E7G) ev. BKL678C2	(L 250x2/17 u./18) ev. EA200x2/120A S338

+) solange Vorrat

Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

Ausrüstungslisten BTA-0/3

V D T

M

15.8.1951

Blatt 24

)
8d
)
8d

8d

8d

P)
8d

P)
8d

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
<u>Miguel M. Ortiz la Coruma Spanien (Motoren)</u>						
"2 Volantes" 1940 1,256 l; 1 Zyl; 5-6 PS			(FF 1 AL 216) MZ/JF 1 L 2	(M 45/2) M 45 T 2		
"2 Volantes" 2,123 l; 1 Zyl; 8-9 PS						
<u>Morris, England (Lkw)</u>						
"C.S.8-1489-7181 1939 3,5 l; 6 Zyl; 54 PS; OH	(Lucas M 45 G Typ FA31 (CAV-Bosch DBNB 122 oder EJD 1,8/12 RS 17) od. RKCK130/12/825RS156) EJD 1,8/12 R 3 + kein Ersatz DLG 339 L 1 Z+DGT 13L 6Z	(Lucas DUH 6A/0 (Lodge C3 Typ FA 32/1239- od. KIG K1 12° M 145 T 22) od. VE 6 BS 332) M 145 T 1 VE 6 CR 300	(Lucas) (CAV CMRF 140) BKK 656 E2 ev. LE/FK 160/1			
1942 3,5 l; 4 Zyl; 55 PS; EH od. EB	(Lucas M 45G FA 31-12 V (CAV-Bosch DEN 122 T) od. EJD 1,8/12 RS 17) od. RKD 130/12/825 EJD 1,8/12R3+DLG 399L1Z RS 158) + DGT 13 L 6 Z kein Ersatz	(CAV-DKH 4 A 0 (Lodge C3 od. VE 4 BLS 333) M 145 T 22) VE 4 CLS 266 M 145 T 1 abändern	(CAV 6 X (Fremd) EW 11-5) ev. EA200x2/120A BKK 667 E1 S300			
*) Ford Zwischenflansch GO 8 T-11 025-B evtl. selbst anfertigen nach VEZ 1/429 a 1						

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
<u>Motomeccanic, Italien (Schlepper)</u>						
"Balilla" 1944		(REA 60/6/1800 RS 6) REE 75/6/2000 R 1				
"3 MH" 1944		(RJC 90/12/1100 L 1) RJJ 75/12/1000 AR 27 + DVU 8/7 Z				
<u>Motosacoche (Stationär Motor)</u>						
"2 C 36" 1939 0,148 l; 2 Zyl; 1,9 PS	-	-	(FC2BL 200) kein Ersatz	(IM95T1) M 95 T 1		
<u>NSU (Krafträder)</u>						
"Quick" 1936/38 0,1 l; 1 Zyl; 2,5 PS		Schwunglichtmagnetzündler	(ULA 1 BR 1) ULA 1 ER 1	(IM175T1) M 175 T 1		(ES105x2AG7/8) LE/M 130/13
"Pony" 1937/38 0,1 l; 1 Zyl; 2,75 PS		Schwunglichtmagnetzündler	(ULA 1 BR 1) ULA 1 ER 1	(IM175T1) M 175 T 1		(ES105x2AG7/8) LE/M 130/13
"201 OSL" 1936/38 0,2 l; 1 Zyl; 8,5 PS	-	Lichtbatteriezündler kein Ersatz	(RD 1/2 U 30/6/2000 LS7)M 225 T 1	(IM225T1) M 225 T 1	(BGD312A4) BA/BKD312/1	(EAS150x2T42) ev.LE/MTA 160/3
"201/ZD Pony" 1936 0,2 l; 1 Zyl; 6 PS		Schwunglichtbatteriezündler kein Ersatz	(F 1 LT 45/6/1500 L 5)	(IM175T1) M 175 T 1	(BGD312/1) BA/BKD 312/1	(EAS 150x2/2) ev.LE/MTA 160/3
Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945 ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART					Ausrüstungslisten BTA-0/3	
					V D T	M, N
					15.8.1951	Blatt 25

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
NSU (Krafträder) "201/ZDB" 1938 0,2 l; 1 Zyl; 7 PS	-	Lichtbatteriezündler (Noris SDZ 6/30/10) kein Ersatz	(IM175T1)	M 175 T 1	(Fremd) BA/BKD312/1	(EAS150x2/147 od. T 155) ev.LE/M(T)A 160/3
"NSU-D" 1936 0,25 l; 1 Zyl; 10 PS; 251 OSL	-	Lichtbatteriezündler (RD 1/2 U 30/6/2000) kein Ersatz	(IM175T1) LS7)	M 175 T 1 bzw. (W175T1) "	(BGD312/1) BA/BKD312/1	(EAS 150x2/2) ev.LE/MTA 160/3
"501 OSL" 1936/39 "501 TS" 0,5 l; 1 Zyl; 20-22 PS	-	Lichtbatteriezündler (B 145 LS 42) kein Ersatz		bis 1936 (IM175T1) M 175 T 1 ab 1937 (W175T1) "	(BGD312/1) BA/BKD312/1	(EAS170x2 T42) LE/MTA 160/3
"601 OSL" 1937/38 0,6 l; 1 Zyl; 24 PS	-	Lichtbatteriezündler (B 145 LS 42) kein Ersatz		(W175T1) "	(BGD312A4) BA/BKD312/1	(EAS170x2 T42) LE/MTA 160/3
"601 TS" 1936/38 0,6 l; 1 Zyl; 16 PS	-	Lichtbatteriezündler (B 145 RS 38) kein Ersatz		(IM145T1) M 145 T 1	(BGD312/1) BA/BKD312/1	(EAS170x2 T42) LE/MTA160/3 für Mod. 1936 LE/MA 160/3

Fahrzeug bzw. Motor NSU	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
NSU-Fiat (Pkw)						
"500" 1938/39 0,571; 4 Zyl; 13 PS	(CD 0,5/12 R 2) CD 0,5/12 AR 9	(DE 12 AR 11) RJJ 130/12/1500 AR 23 mit Einbauteilen nach VEZ 2/245 von NSU-Fiat	(Marelli S 25) VE 4 CR 300 ändern nach WEE 121/3 bzw. solange Vorrat VE 4 CRS 382	(MX175T1) X 175 T 1 ab 1.7.39 (MW125T3) W 125 T 3	(Fremd) BKK 645 E1	(EA170x2/150S 198P) LE/FK 160/1
Balilla 1935/36 1 l; 4 Zyl; 24 PS	(CE 0,8/12 RS 2) EEC 0,8/12 R 17	(RG 90/12/1500 RS 7) RJJ 130/12/1500 AR23	(VE 4 AS 193) VE 4 CR 300	(W175T3) W 175 T 4	(Fremd) BKK 645 E1	(EA170x2/150 S126) LE/FK 160/1
"1100" 1938/39 1,1 l; 4 Zyl; 32 PS	(CE 0,8/12 RS 8) EEC 0,8/12 R 15	(RJH 90/12/1500 RS 259) RJJ 150/12/1600 AR 18	(VE 4 BS 235) VE 4 CR 300	(W175T3) W 175 T 4 bzw. (W125T3) "	(Fremd) BKK 645 E1	(EA170x2/195S 205P) ev. EA200x2/120A S345
"1500" 1935/38 1,5 l; 6 Zyl; 45 PS	(CE 0,8/12 RS 5) EEC 0,8/12 R 16	(RJH 90/12/1500 RS 198) RJJ 130/12/1500 AR 23 Bef. ändern, ab 1.12.38 (RJH 90/12/1500 RS 260) RJJ 130/12/1500 AR 18	(VE 6 BS 209) VJ 6 AR 26	(W175T3) W 175 T 4 bzw. (W125T3) "	(BKK645B2) BKK 645 E1	(YA 200x2/1) kein Ersatz
Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945					Ausrüstungslisten BTA-0/3	
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART					V D T	N, O
					15.8.1951	Blatt 26

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
<u>Oliver, USA (Schlepper)</u>						
"Oliver 25" 1942 3,7 l; 6 Zyl; 25 PS Holzgas	(Fremd oder AJB 1,2/12 RS 33) BJH 1,4/12 RS 120 + ALFL 5L 1Z+DZR 46/4 X Antriebslager abändern	(Fremd oder RJC 90/12/1100 RS 113) RJJ 150/12/1600 AR 19 Befestigung ändern	(Fremd oder FF 6 ARS 303) kein Ersatz	(Fremd od. IM 95 T1) M 95 T 1	(Fremd) BKK 667 E1	(E 120x2 S360) LE/FA 130/1
"Oliver 35" 1942 5,05 l; 4 Zyl; 35 PS Holzgas	(Fremd oder AJB 1,2/12 R 8 Z 11 mit ausgewechs. Getriebe- bsp. DAC 77/97 Z) kein Ersatz	(Fremd oder RJC 90/12/1100 R 1) RJJ 75/12/1000 AR27 + DVU 8/7 Z	(Fremd oder FU 4 BR 109) JU 4 R 2 Schnapper entfernen	(DZ45A3 od. Z45A4) Z 45 T 4	(Fremd) BKK 667 E1	(E 120x2 S360) LE/FA 130/1
<u>O.M. Brescia, Italien (Pkw)</u>						
"465" 1944 4 Zyl;	(BGC 0,6/12 R 3 Z 7) EGB 1/12 R 4	(RJC 90/12/1100 RS 42) RJJ 130/12/1500 AR 23 + ZKG 8/4 Z	(VE 4 AS 26) VE 4 CR 358	(IM145T1) M 145 T 1	(6XCM9) BKK 645 E1	(E200x2 CS 164) EA200x2/120A S304
"469" 1944 6 Zyl;	(BGC 0,6/12 R 3 Z 7) EGB 1/12 R 4	(RJC 90/12/1100 RS 42) RJJ 130/12/1500 AR 23 + ZKG 8/4 Z	(VE 6 AS 130) VJ 6 AR 26	(IM145T1) M 145 T 1	(6XCM9) BKK 645 E1	(E200x2 CS 164) EA200x2/120A S304
1 l; 4 Zyl;	1935 (CG 0,6/6 R 12 Z 9) EGC 0,6/6 R 12	(DJ 6 DRS 28) RJH 90/6/1800 RS 284 + DRJ 9/2 X	(VE 4 ALS 121) VE 4 CLS 139	-	-	-
<u>Opel (Pkw)</u>						
"P 4" 1936 1,1 l; 4 Zyl; 23 PS	(CG 0,6/6 ARS 8) EGC 0,6/6 R 10	(DE 6 R 6) RED 90/6/2200 BR 21 Befestigungsteile ändern	(VE 4 ALS 181) VE 4 CLS 139	(W145/0) W 145 T 1	(BKK356C1) BKK 356 E1	(EA170x2/110A S42) LE/FK 160/1

Fahrzeug bzw. Motor Opel (Pkw)	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
"Kadett" 1936/39 1,1 l; 4 Zyl; 23 PS	(CG 0,6/6 A(B)RS 23) EGC 0,6/6 R 10 Schalthebel ändern	(DE 6 (A)R 7) RED 90/6/2200 BR 22 + DRJ 29/1 X	(VE 4 ALS 181 bzw. S 259) VE 4 CLS 139	(W145/0) W 145 T 1	(BKF389A1, BKK356C1) BKK 356 E1	(YC 170x2/1,2/9) YC 170x2/10
"Kadett" K 38,KJ 38 1940 1,1 l; 4 Zyl; 23 PS	(CG 0,6/6 BRS 37 P) EGC 0,6/6 R 10	(RED 130/6/2600AR13P) RED 90/6/2200 BR 22 + DRJ 29/1 X	(VE 4 ALS 259) VE 4 CLS 139	(W145/0) W 145 T 1	(BKK356C1) BKK 356 E1	(YC 170x2/9) YC 170x2/10
1,2 l; Regent 1933 1,2 l; 4 Zyl;	(CG 0,6/6 R 12 Z 9) EGC 0,6/6 R 12	(DJ 6 DRS 28) RJH 90/6/1800 RS 284 + DRJ 9/2 X	-	(M 95/0) M 95 T 1	-	-
"1,2 l" 1934/35 1,2 l; 4 Zyl; 23 PS	(CG 0,6/6 ARS 8) EGC 0,6/6 R 10	(DJ 6 DRS 24) RJH 90/6/1800 RS 284 + DRJ 9/2 X oder (DE 6 R 2) RED 90/6/2200 BR 22 + DRJ 29/1 X	(VE4 ALS38 bzw. S 123) VE 4 CLS 139	(M 95/0, IM 95 A 1) M 95 T 1	(BKK356C1) BKK 356 E1	(E 170x2 BS 240) LE/FK 160/1
"1,3 l" 1934/35 1,3 l; 4 Zyl; 24 PS	(CG 0,6/6 (A)RS 8) EGC 0,6/6 R 10	(DJ 6 DRS 24 bzw. S 27) RJH 90/6/1800 RS 284 + DRJ 9/2 X oder (DE 6 R 2 bzw. R 4) RED 90/6/2200 BR 22 + DRJ 29/1 X	(VE 4 ALS 139 od. S 207) VE 4 CLS 139	(M95/0 od. IM 95 A 1) M 95 T 1	(BKK356C1) BKK 356 E1	(EA170x2/250S1, S2) LE/FK 160/1
"Olympia" 1935/37 1,3 l; 4 Zyl; 24 PS	(CG 0,6/6 (A)RS 8) EGC 0,6/6 R 10	(DE 6 R2 od. R4, R5) RED 90/6/2200 BR 22 + DRJ 29/1 X	(VE 4 ALS 207 oder S 139) VE 4 CLS 139	(M 95/0, IM 95 A 1) M 95 T 1	(BKF389A1) BKK 367 E1	(EB 170x2/1) kein Ersatz
"Olympia OL 38" 1938/39 1,5 l; 4 Zyl; 37 PS	(CG 0,6/6 BRS 23) EGC 0,6/6 R 10 Schalthebel ändern	(DE 6 AR 12) RED 90/6/2200 BR 22 + DRJ 30/1 X	(VE 4 AS 231 oder S 262) VE 4 CS 262	(W145/0) W 175 T 1	(BKK367C1) BKK 367 E1	(YC 170x2/3) YC 170x2/10

Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

Ausrüstungslisten BTA-0/3

V D T

0

15.8.1951

Blatt 27

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Opel (Pkw)						
1,8 l; Regent 1934 1,8 l; 6 Zyl;	(CG 0,6/6 R 12 Z 9) EGC 0,6/6 R 10	(DJ 6 DRS 28) RJH 90/6/1800 RS 284 + DRJ 9/2 X	(VE 6 ALS 140) VE 6 CLS 140 mv	-	-	-
"2 1" 1934/37 2 l; 6 Zyl; 36 PS	(CG 0,6/6 RS 8) EGC 0,6/6 R 10 Schalthebel ändern	(DJ 6 DRS 27) RJH 90/6/1800 RS 284 + DRJ 9/2 X	(VE 6 ALS 140) VE 6 CLS 140 mv	(M 95/0, IM 95 A 1) M 95 T 1	(BKK367C1) BKK 367 E1	(EA170x2/250S1, S2) EA200x2/120A S345
"Super 6" 1937/38 2,5 l; 6 Zyl; 55 PS	(CJ 0,8/6 ARS 21,24,31) EJC 0,8/6 R 1	(DJ 6 DRS 35 bzw. DJ 6 ERS 43) RJH 130/6/2200 R 1 + DRJ 18/2 X	(VJ 6/1) VJ 6 AR 3 (VJ 6/4) VJ 6 AR 4	(W145/0) W 145 T 1	(BKK367C1) BKK 367 E1	(EA170x2/250S1, S2) EA200x2/120A S345
"Kapitän" 1938/39 2,5 l; 6 Zyl; 55 PS	(CJ 0,8/6 ARS 31) EJC 0,8/6 R 1	(DJ 6 ERS 35 od.S 43) RJH 130/6/2200 R 1 + DRJ 18/2 X	(VJ 6/4 bzw./5) VJ 6 AR 4	(W145/0) W 145 T 1	(BKK367C1) BKK 367 E1	(YDP 180x2/1) kein Ersatz
"Admiral" 1938/39 3,6 l; 6 Zyl; 75 PS	(CJ 0,8/6 ARS24 od.S31) EJC 0,8/6 R 1	(RJH 130/6/2000 RS 219 od.RJH130/6/2000 RS233) RJH 130/6/2200 R 1 + DRJ 18/2 X	(VJU 6/1) VJ 6 AR 3 + jedoch ohne Unterdruckverstellung	(W175T1) "	(BKH389/1) BKK 378 E1	(YCO 185 A 1) kein Ersatz
Opel (Lkw)						
"1,1 1" 1935/38 1,1 l; 4 Zyl; 23 PS	(CG 0,6/6 BRS 8) EGC 0,6/6 R 10	(DE 6 (A) R 7) RED 90/6/2200 BR 22 + DRJ 29/1 X	(VE4 ALS181 bzw. (W145/0) S259) VE 4 CLS 139	W 145 T 1	(BKK356C1) BKK 356 E1	(EA170x2/110AS42) LE/FK 160/1
"1,2 1" 1933 1,2 l; 4 Zyl;	(CG 0,6/6 R 12 Z 9) EGC 0,6/6 R 12	(DJ 6 DRS 28) RJH 90/6/1800 RS 284 + DRJ 9/2 X	-	(M 95/0) M 95 T 1	-	-
"1,3 1" 1937 1,3 l; 4 Zyl; 26 PS	(CG 0,6/6 BRS 8) EGC 0,6/6 R 10	(DE 6 R 4 bzw.AR 7) RED 90/6/2200 BR 22 + DRJ 29/1 X	(VE 4 ALS 139 oder S 207) VE 4 CLS 139	(M 95/0 IM 95A1) M 95 T 1	(BKK356B1) BKK 356 E1	(EA170x2/110AS42) LE/FK 160/1

Fahrzeug bzw. Motor Opel (Lkw)	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
1 t 1938/39 1,5 l; 4 Zyl; 37 PS	(CG 0,6/6 BRS 34) EGC 0,6/6 R 10 Schalthebel ändern	(DE 6 AR 12 bzw. 7) RED 90/6/2200 BR 22 + DRJ 30/1 X	(VE 4 AS 231 bzw. S 262) VE 4 CS 262	(W145/0) W 145 T 1	(BKK367C1) BKK 367 E1	(E 170x2 BS 311) LE/FK 160/1
"1,8 l;" 1,8 l; 6 Zyl;	1934 (CG 0,6/6 R 12 Z 9) EGC 0,6/6 R 12	(DJ 6 DRS 28) RJH 90/6/1800 RS 284 + DRJ 9/2 X	(VE 6 ALS 140) VE 6 CLS 140mv	-	BKK 367 E1	-
1 1/2 t "Blitz" 2 l; 6 Zyl; 36 PS	1934/35 (CG 0,6/6 RS 8) EGC 0,6/6 R 10	(DJ 6 DRS 27) RJH 90/6/1800 RS 284 + DRJ 9/2 X	(VE 6 ALS 137) VE 6 CLS 140mv	(M 95/0, IM 95 A 1) M 95 T 1	(BKK367C1) BKK 367 E1	(E 200x2 CS 228) EA200x2/120A S345

Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

Ausrüstungslisten BTA-0/3

V D T

15.8.1951

O, P

Blatt 28

Fahrzeug bzw. Motor Opel (Lkw)	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Österreichische Automobilfabrik A.G. Wien (Lkw, Busse)						
"Austro-Fiat" 1937/38 "AFN-lang-nieder" 3,3 l; 4 Zyl; 50 PS	(BJH 1,4/12 L 3 Z 8) "	Lichtbatteriezünder (RKVE 4/100/12/625 RS 210) kein Ersatz	(IM95A2, M 95A2) IM 95 T 2	(Fremd) BKK 656 E2	(Fremd) kein Ersatz	
"Austro-Fiat" 1936/38 AF Super 3,77 l; 4 Zyl; 70 PS	(CJ 1,2/12 LS 4) BJH 1,4/12 LS 120 + ALFL 5 L 1 Z	Lichtbatteriezünder (RKVE 4/100/12/625 RS 103) kein Ersatz	(IM95A2, M 95A2) IM 95 T 2	(Fremd) BKK 667 E1	(Fremd) kein Ersatz	
Packard, USA (Pkw)						
"8 Zyl;" 8 Zyl;	1936		(Fremd Ers.RJJ150/6/1400R2) RJJ 150/6/1600 AR 19 + DRJ 18/2 X			
Peugeot, Frankreich (Pkw)						
"201"	1944	(BJH 1,4/12 RS 46 mit Ritzel DZR 46/1 X od. 47/1 X je nach Flanken- spiel BJH 1,4/12 RS 46 + DZR 46/1 X	(Fremd) keine Unterlagen	(Fremd) keine Unterlagen		

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Peugeot, Frankreich (Pkw)						
"202" 1,1 l; 4 Zyl; 30 PS	1939	(Fremd, Ersatz: BJH 1,4/12 ARS 36 mit 8 mm dickem Zwischen- flansch u. DZR 46/1 X) BJH 1,4/12 RS 111 + DLG 188/15 Z+DZR 46 L 1 X	(Ducellier 12 V 511 363 504-12 od. RJC 75/12/900 RS 113) RJJ 75/12/1000 AR 27 anpassen	(Fremd, Ers.ev. VE 4 B 600) VE 4 CR 300 Verstellhebel u. Antriebsklaue verwenden	(AC KL-7) W 145 T 3 BKK 645 E1	(Fremd) kein Ersatz
"6 Zyl;" 6 Zyl;	1944	(Ducellier E 388 12 V) BJH 1,4/12 RS 46 anpassen				
"402" 2 l; 4 Zyl	1944		(Ducellier W411 SP14 od. RJC 90/12/1100 RS 113) RJJ 75/12/1000 AR 27 + DVU 8/7 Z	(F-VE 4 AS 71) Ers. ungeklärt		
Peugeot, Frankreich (Lkw)						
"DK 5" 1,1 l; 4 Zyl; 30 PS	1940	(Paris-Rhone) kein Ersatz	(Paris-Rhone od. RJC 75/12/900 RS 113) RJJ 75/12/1000 AR 27 + DVU 8/7 Z	(SEV-G 3 od. VEN 4/2) VE 4 CR 358	(AC KL-7, DW 145ET7) W 145 T 3 BKK 645 E1	(Fremd) kein Ersatz

08d

Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

Ausrüstungslisten BTA-0/3

V D T

15.8.1951

P

Blatt 29

Fahrzeug bzw. Motor Phänomen	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
(Stationärmotoren)						
"Granit 27" 1940 2,7 l; 4 Zyl; 52 PS	(EGC 1/12 R 2) EGD 1/12 AR 6	(RJJ 130/12/1500AR16) "	(JGN 4 R 9) " solange Vorrat	(W145T1) "	(Fremd) HKK 656 E2	
Praga C'SR (Pkw)						
"Lady" 1938/39 1,7 l; 4 Zyl; 35 PS	(BGC 0,6/12 L 3 Z 7) kein Ersatz	(RJC 75/12/900 RS113) RJJ 75/12/1000 AR 27 Befestigung anpassen	(VE 4 BS 109) VE 4 CR 300	(Champ.13, IM 95 T1)	(Fremd) HKK 645 E1	(CKD-RE 200x2) EA200x2/120A S345
"RV Serie 5" 1937 3,5 l; 6 Zyl; 68 PS	(Scintilla OFR 1,3 HP-12 VR) BJH 1,4/12 R 3 Z 8	(Scintilla R 104 W- 12V-115W od.RKC 130/12/825RS43) RKC 130/12/825 R 203 anpassen	(Scintilla BP 6, VE 6 BS 302) VJ 6 AR 26	(IM 95A1, M 95 T22) M 95 T 1	(FerrakSA60) HKL 678 C2	(CKD-R 200 VV) ev.EA200x2/120A (S333/2)u.(S334/2)
"RV Serie 6" 1938 3,5 l; 6 Zyl; 68 PS	(Scintilla RRA 1,3 HP-12VR) BJH 1,4/12 R 3 Z 8	(Magneton D 125 C 125/12) od.RKC 130/12/825RS43) RKC 130/12/825 R 203 anpassen	(Magneton Cz612, VE 6 BS 302) VJ 6 AR 26	(Brita Typ 4, M 95 T 22) M 95 T 1	(FerrakSA60) HKL 678 C2	(CKD-R 200 VV) ev.EA200x2/120A (S333/2)u.(S334/2)

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
---------------------	----------	---------------	--	--------	----------	--------------

Praga C' SR

--	--	--	--	--	--	--

Puch (siehe Steyr-Daimler-Puch)

Raba, Ungarn (Lkw)

2,5 t "AFI" 1939	(CJ 1,2/12 LS 4)	(RKC 100/12/675 R 6)	(JG 4 R 110)	(DM 95A2)	(Fremd)	(E 200x2 C 507)
3,5 l; 4 Zyl; 55 PS	BJH 1,4/12 LS 120 + ALFL 5 L 1 Z Anlasser abändern	RKC 130/12/825 R 6	JG 4 R 148	JM 95 T 2	BKK 667E1	EA200x2/120A S304

Renault, Frankreich (Pkw)

"KZ 13" 1944	(Renault S 13 oder CJ 0,8/6 RS 6) kein Ersatz
6 Zyl; 1944	(Renault 933 S 61 oder CJ 1,2/12 R 12 Z 9) EJD 1,8/12 R 3+DGT 13 L 7 Z

Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945
ROBERT BOSCH GMBH STÜTTGART

Ausrüstungslisten BTA-O/3

V D T


15.8.1951

P, R

Blatt 30

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Renault, Frankreich (Lkw)						
"537" 1944	(Lavalette F BNG 4/24 ARS 72) BNG 4/24 CRS 164 mit 19 mm Zwischenflansch u. Ritzel DZR 2/22 Z					
"4 Zyl;" 1944 4 Zyl; 45 PS			(SEV 423 G od. VE 4 CR 300) VE 4 CR 300			
"460 u.603" 1944 4 Zyl;			(F1 VE4 AS67) VE 4 CR 300			

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Russland (Schlepper)						

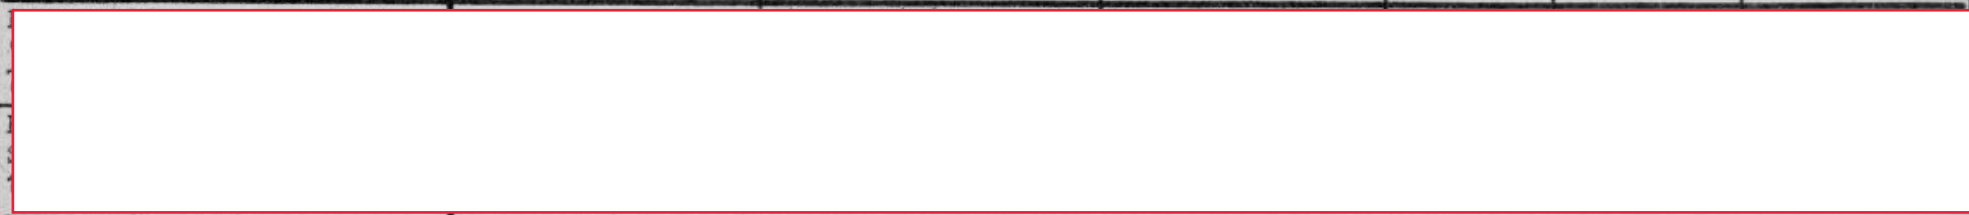

Rex, Barcelona (Spanien) (Stationärmotoren)

1 Zyl; 1944 Typ "X" 137 ccm; 1 PS Typ "X 2" 210 ccm; 2 PS			(FC 1 BL 100/3) MZ/JF 1 L 1			
1 Zyl; 1944 Typ "X 3" 0,4 l; 3 PS Typ "X 5" 0,53 l; 5 PS Typ "ACe" 0,63 l; 5 PS			(FF 1 AR 112) MZ/JF 1 R 1			
Typ "AC 2" 1944 1,3 l; 2 Zyl; 10 PS			(FF 2 AR 112) MZ/JF 2 R 1			

Sarolea, Belgien (Kraftrad)

"Typ 350" 1938/40 "Populaire" 0,35 l; 1 Zyl;	Lichtbatteriezünder (RD 1/2 U 30/6/1700 R 1) kein Ersatz	(IM150G24, (Fremd) (EAS 150x2/3) DM 145T1) BA/BKD312/1 LE/MA 160/3 M 145 T 1			
"Typ T 6-A.B." 1937/40 0,6 l; 1 Zyl;	Lichtbatteriezünder (B 142 BLS 8/8) kein Ersatz	(IM150G24, (Fremd) (EAS 150x2/129) DM 145T1) BA/BKD312/1 LE/MA 160/3 M 145 T 1			
Typ 2 Zyl; A.B. 1938/40 1 l; 2 Zyl;	(RD 45/6/2200 LS 20) (VU 2 DL 1) RD 45/6/2400 LS 21 VU 2 DL 9	(W175T3) (Fremd) (EAS 150x2/129) W 175 T 4 BA/BKD312/1 LE/MA 160/3			

Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

Ausrüstungslisten BTA-O/3

V D T

15.8.1951

R, S

Blatt 31

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
<u>Saurer</u> (Lkw, Bus)						
"CA" (Arbon) 1937/42 2,92 l; 6 Zyl; 50 PS; "CA"	(CJ 1,6/12 nach DEZ 51/36 Q 1) ev. EJD 1,8/12 R 3 entspr. umbauen	Lkw (RJC 90/12/1100 RS128) RJJ 150/12/1600 AR19 Bus (F-QA 300/12/900 R 1) LJ/GQ 300/12/900 R 1 + RS/H 300/12/1	1937 (VE 6 B 300) VE 6 CR 300 1938-42 (VE 6 HL 300) VE 6 CL 300	(IM145T2) M 145 T 1	(Oerlikon 6 FO 5) BKK 656 E2	(LO 200x2 BS 30) EA200x2/120AS308d
"CBS" 1942 3 l; 4 Zyl; 56 PS; CBS	(BJH 1,4/12 R3 Z9) BJH 1,4/12 R 3 + DZR 46/1 X	(RJC 90/12/1100 R 1) RJJ 75/12/1100 AR27 + DVU 8/7 Z	(F1-VE 4 AS 74) kein Ersatz	(IM95T2) "		
"CR (Arbon) 1938/40 4,5 l; 4 Zyl; 60 PS; "CR"	(BJH 1,4/12 R3 Z11) BJH 1,4/12 R 3 + DZR 16/1 X	Lkw (RKC 200/12/950 RS 36) LJ/GK 300/12/1400 R1 + RS/G 300/12/3 Bus (F-QA 300/12/900 R 1) LJ/GQ 300/12/900 R 1 + RS/H 300/12/1	(VE 4 BL 600) VE 4 CL 300	(IM145T2) M 145 T 1	(Oerlikon 6 FO 5) BKK 656 E2	(LO 200x2 S 1) ev. EA200x2/120A S308d
"CR 1" (Frankreich) 1944 5,3 l; 4 Zyl;	(FBNG 2,5/12 BRS 84) ENG 2,5/12 CR9 Z11 anpassen	(FRKC 200/12/950 RS36) RKC 300/12/1400RS145	(F 1 VE 4 AS 74) kein Ersatz	(IM95T2) "	(Fremd) BKK 656 E2	
"C 1 R" (Arbon) 1938/42 5,3 l; 4 Zyl; 72 PS; C 1 R	(BJH 1,4/12 R3 Z11) BJH 1,4/12 R 3 + DZR 16/1 X	Lkw (RKC 200/12/950 RS 36) LJ/GK 300/12/1400 R1 + RS/G 300/12/3 Bus (F-QA 300/12/900 R 1) LJ/GQ 300/12/900 R 1 + RS/H 300/12/1	(VE 4 BL 600) VE 4 CL 300	(IM145T2) M 145 T 1	(Oerlikon 6 FO 5) BKK 656 E2	(Fremd) kein Ersatz

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Saurer						
"2 BH vL" (Wien) 1936 "4 BH v" 5,7 l; 4 Zyl; 75 PS	(Scintilla RA 1,3/12) BJH 1,4/12 L 3 Z 8	(Scintilla Vertex R 107 W-GN 4 S 5 m oder Lichtmagnetzündler RKMU 4/100/12/700 RS 26 S 3) kein Ersatz		(IM45A2) M 45 T 2	(Fremd) BKK 667 E1	(Siemens KF225g) kein Ersatz
"CT" (Arbon) 1938/40 6,8 l; 6 Zyl; 90 PS; "CT"	(BNF 2,5/12 BR 9 Z11) BNG 2,5/12 CR 9 Z11	Lkw (RKC 200/12/950 RS36) LJ/GK 300/12/1400 R1 + RS/G 300/12/3	(VE 6 BL 600) VE 6 CL 300	(IM145T2) M 145 T 1	(Oerlikon 6 FO 5) BKK 656 E2	(Fremd) kein Ersatz
"C 1 T" (Arbon) 1936/39 8 l; 6 Zyl; 108 PS	(BNF 2,5/12 BR 9 Z11) BNG 2,5/12 CR 9 Z11	Bus (F-QA 300/12/900 R 1) LJ/GQ 300/12/900 R1 + RS/H 300/12/1	1936/37 (VE6 B600) VE6CR300 1938/39 (VE6BL600) VE6CL300	(IM145T2) M 145 T 1	(Oerlikon 6 FO 5) BKK 656 E2	(Fremd) kein Ersatz
4,5 t "3 CT 1" 1944 Frankreich 8 l; 6 Zyl; 108 PS; CT 1	(F-BNG 2,5/12 BRS 84) BNG 2,5/12 CR 9 Z11	(F-RKC 200/12/950RS36) LJ/GK 300/12/1400 R1 + RS/G 300/12/3	(F1-VE 6 AS 59) od. VJ 6 AR 26T) VJ 6 AR 26	(Marchal CR-37) W 175 T 1	(Fremd) BKL 678 C2	(Fremd) LE/FA 130/1
S'EGU', Barcelona (Spanien) (Motoren)						
"Vallino E 70" 1944 0,4 l; 1 Zyl; 3 PS			(FF 1 ARS 403) MZ/JF 1 R 2			
Typ "E 90" 1944 0,82 l; 1 Zyl; 6 PS			(FF 1 ARS 403) MZ/JF 1 R 2			
Selve Vereinigte Deutsche Metallwerke A.G. (Basse und Selve) Motoren						
S 27 Z 1940/44 Feuerlöschgerät 0,86 l; 2 Zyl; 28 PS			(FF 2 ARS 279) MZ/JF 2 R..	(IM175T1) M 175 T 1		
S 295 1940/44 Feuerlöschgerät TS 800 1,14 l; 2 Zyl; 30 PS			(FF 2 ARS 279, FJ 2 R 167) MZ/JF 2 R 2	(IM175T1) M 175 T 1		
S 614/0 1940/44 4,1 l; 6 Zyl; 75 PS	(AJB 1,2/12 R 6 Z12) BJH 1,4/12 RS 120 + ALFL 5L 12+DZR 18/1 X	(RJC 90/12/1100 R 6) RJJ 130/12/1500 AR16	(FF 6 AR 100) JU 6 R 15	(W145T1) "		
Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945					Ausrüstungslisten BTA-0/3	
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART					V D T	S
					15.1.1953	Blatt 32

Fahrzeug bzw. Motor Selve	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
SF 417 1940/44 Fahrkompressor 4,4 l; 4 Zyl; 100 PS			(FU 4 BRS 32) JU 4 R 16	(IM175T1) M 175 T 1		
105 SE 1940/44 7,3 l; 6 Zyl; 130 PS	(ENG 2,5/12 BRS 168) ENG 2,5/12 CRS 168	(RKC 130/12/825 R 1) " " "	(JGN 6 R 19) " " "	(W145T1) "	(12V 105Ah) HKL 678 C2	
Skoda, C'SR (Pkw)						
"Popular 1100" 1939/43 1,1 l; 4 Zyl; 32 PS; O.H.V.	1939/40 (CE 0,4/6 RS 12) kein Ersatz	1939/42 (RED 90/6/2000R 7 od. REIK 90/6/2200BR 22 P)	1939/42 (VE 4 BS 295 VE 4 BR 345) VE 4 CR 358	(Champ.L-10 W 145 T 1 " bzw. W 175 T 1	(Fremd) BKK 345 E1	(Fremd) kein Ersatz
	1941/42 (EEC 0,4/6 R 4) EEC 0,4/6 R 13 + DGT 15/1 Z	RED 90/6/2200 BR 22 + DRJ 30/1 X				
	1943 (Scintilla PO,45HP-F) kein Ersatz	1943 (Scintilla R 90 W 6 V) kein Ersatz	1943 (Scintilla B 6 V) kein Ersatz			
"104" 1935/37 1,8 l; 4 Zyl; 42 PS	(Scintilla FRO,6HP12V od.BGC 0,6/12 L3 Z 8) kein Ersatz	(Scintilla R84-100 W- 12 V oder RKC 100/12/675 RS 146) RKC 130/12/825 R 1	(Scintilla Vertex N 4 od. VE 4 BS 303) VE 4 CR 346	(Brita 4, M 145 T22) M 145 T 1	(Varta6De5) BKK 656 E2 LE/FK 160/1	(Fremd)
"6 ST 6 L" 1938 "6 ST 6 T" 8,3 l; 6 Zyl; 100 PS	(Scintilla AR-2HP-12V od.BNF 2,5/12 BLS 11) ENG 2,5/12 CL9 Z11 + DZR 1 L 5 Z	(Scintilla R104W-1 1/2 od. RKVE 6 B 100/12/675 RS 304) kein Ersatz	Scintilla GN6-SC	(Brita 6 u. 7, M 145 T 22) M 145 T 1	(Ferak SA 105) ev.BKL6910C2	(CKD-R 200 DS) EA200x2/120AS308d
Standard, Plochingen, siehe Gutbrod						
Steyr-Daimler-Puch (Krafträder)						
"Styriette" 1938/40 0,06 l; 1 Zyl; 1,3 PS		Lichtmagnetzündler 1938 (ULA 1 CL 12) " 1940 (ULA 1 CL 14) kein Ersatz		(W145T1) "		(Styria 1260) kein Ersatz
"125 ccm" 1940 0,125 l; 1 Zyl; 5,4 PS		Lichtbatteriezündler (Noris MLZ 6/25/35 V) kein Ersatz		(W225T1) "	(Varta 3 FS 1) BA/HKD312/1	(Noris SSL 130) kein Ersatz

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Steyr-Daimler-Puch (Krafträder)						
"200 ccm" 1939 C, 198 l; 1 Zyl; 6 PS		Lichtbatteriezünder (Fremd) kein Ersatz	(W145T1) "	(Steyr 8Ah) BA/EKD312/1	(Fremd) kein Ersatz	
"250-S 4" 1940 O, 248 l; 1 Zyl; 10,5 PS		Lichtbatteriezünder (Milles Wien DZ 30S) kein Ersatz	(W225T1) "	(Varta 3 FS 1) BA/EKD312/1	(Hella-M 165/2) LE/MTA 160/3	
"350 GS" 1941 O, 347 l; 1 Zyl; 12 PS		Lichtbatteriezünder (Puch-Milles 19456) kein Ersatz	(W225T1) "	(Steyr 3 MA 2) BA/EKD312/1	(Siemens Kf 187 mt) kein Ersatz	
Steyr-Daimler-Puch (Pkw)						
"50" 1936 1 l; 4 Zyl; 22 PS	Licht - Anlasser (Siemens LAG 95) kein Ersatz		(Scintilla BP 4 ALS 201 od. VE 4 ALS 201) VE 4 BLS 268	(W175A1) W 175 T 1	(6SD4-40Ah) BKK 645 E1	(Siemens Kf 164 e) kein Ersatz
"55, 250" 1939 1,16 l; 4 Zyl; 25 PS	Licht - Anlasser (Siemens LAG 95) kein Ersatz		(VE 4 BLS 268) "	(W145T7) "	(Fremd) BKK 645 E1	(Fremd) kein Ersatz
"200" 1939 1,5 l; 4 Zyl; 35 PS	Licht - Anlasser (Siemens LAG 100 Ks 7) kein Ersatz		(VE 4 BS 222) VE 4 CS 222	(W145T7) "	(Fremd) BKK 656 E2	(Fremd) EA200x2/120A S338
"120, 125" 1935/37 2,1 l; 6 Zyl; 50 PS	(BGC 0,6/12 RS 26) EGB 1/12 R 4	(RKC 130/12/825 L 1) "	(VE 6 BS 171) VE 6 CR 238	(IM145T1) M 145 T 1	(Fremd) BKK 656 E2	(Fremd) kein Ersatz
"220" 1939 2,3 l; 6 Zyl; 50 PS	(BGC 0,6/12 RS 26) EGB 1/12 R 4	(RKC 130/12/825 L 1) "	(VE 6 BS 220) VJ 6 AR 26	(W145T7) "	(Fremd) BKK 656 E2	(Fremd) kein Ersatz
"530" 1936/37 2,3 l; 6 Zyl; 50 PS	Licht - Anlasser (Siemens LAH 150 KS/7) kein Ersatz		(VE 6 BS 14) VJ 6 AR 26	(IM175T1) M 175 T 1	(Fremd) BKK 656 E2	(Fremd) kein Ersatz
"630" 1939 2,3 l; 6 Zyl; 50 PS	(BGC 0,6/12 RS 26) EGB 1/12 R 4	(RKC 200/12/950 LS 36) LJ/GK 300/12/1400L1 + RS/UA 300/12/1	(VE 6 BS 220) VJ 6 AR 26	(W145T7) "	(Fremd) BKK 656 E2	(Fremd) kein Ersatz
Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945 ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART					Ausrüstungslisten BTA-O/3	
					V D T	S Blatt 33
					15.8.1951	

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Stihl, Bad Cannstatt						
Baumsägen	1940		(SZE v. Romag) kein Ersatz	(W125T 1) W 125 T 3		
Lichtaggregat "16 - BAG"	1941		(ZZ2 F v. Romag) kein Ersatz	(M 95T22) M 95 T 1		


38

8d

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Stoewer (Pkw)						
"Greif luftgekühlt" 1938/39 1,5 l; 4 Zyl; 36 PS	(CG 0,6/6 BL 12 Z 9) EGC 0,6/6 L 13 + DLG 378 L 3 Z	(RJC 90/6/1100 RS 204) RJJ 150/6/1600 AR 19	(VE 4 BS 147) VE 4 CR 358	(IM175T1) M 175 T 1	(BKK367C1) BKK 367 E1	(EA170x2/195S119) u.S120) ev.EA200x2/120A S 333/2 AS 334/2
"R 180 Spezial" 1938/40 2 l; 4 Zyl; 48,5 PS Mot. R 180 W	(EJD 1,4/12 R 1) EJD 1,8/12 R 3 + DGT 13/1 Z	(RJCK 90/12/1100RS255) RJJ 150/12/1600 AR19	(VEN 4/2 od. VE 4 BS 112 T) VE 4 CR 358	(W225T22) W 225 T 1	(Fremd) BKK 645 E1	(E 200x2 CS339) EA200x2/120A S338
"Sedina" 1938 2,4 l; 4 Zyl; 55 PS	(BJH 1,4/12 RS 41 P) kein Ersatz	(RJC 90/12/1100 RS204) RJJ 150/12/1600AR19 od.(RJJ130/12/1300R6) RJJ 130/12/1500 AR24	(VE 4 B 300) VE 4 CR 300	(W175T1) "	(Fremd) BKK 645 E1	(Fremd) kein Ersatz
"Sedina" 1939 2,4 l; 4 Zyl; 56 PS	(BJH 1,4/12 RS 41 P) kein Ersatz	(RJJ 130/12/1300 R 6) RJJ 130/12/1500AR24	(VE 4 BS 263) VE 4 CR 358	(W175T1) "	(Fremd) BKK 656 E2	(EA200x2/215A) S145) EA200x2/120A S338
Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945 ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART					Ausrüstungslisten BTA-0/3 V D T 15.8.1951 S, T Blatt 34	

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Stoewer (Pkw)						
"Arkona" 3,6 l; 6 Zyl; 80 PS	1938 kein Ersatz	(BJH 1,4/12 RS 41 P)	(RJC 90/12/1100 RS204) RJJ 150/12/1600 AR 19 od. (RJJ 130/12/1300 R6) RJJ 130/12/1500 AR 24	(VE 6 B 300) VE 6 CR 300	(W175T1) "	(Fremd) BKK 667 E1 EA200x2/120A S304
Tatra (Pkw)						
Typ 57 1,55 l; 4 Zyl; 18 PS	1935 kein Ersatz	(AEA 0,4/6 BLS 8)	(RJC 75/6/900 RS 169) RJJ 75/6/1000 AR 27	(VE 4 ARS 48 od. VE 4 BS 112)	(IM175A1, T1)	(Fremd) BKK 356 E1
Typ 57 b 1,25 l; 4 Zyl; 25 PS	1939		Befestigung anpassen	VE 4 CR 358	M 175 T 1	(Fremd) kein Ersatz

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Tatra (Pkw)						
Typ "75" 4 Zyl;	(Scintilla RA 0,6 HP-F-6 V od. CG 0,6/6 ALS 15) EGC 0,6/6 L 13 + ev. DLG 378 L 3 Z	(Scintilla 2 R-82 W od.RJC 75/6/900RS169) RJJ 75/6/1000 AR 27 Befestigung anpassen	(Scintilla BP 4, VE4 ARS48 od. BS 112) VE 4 CR 358	(M145T1) "		
Typ "87" 1939 3 l; 8 Zyl; 70 PS luftgekühlt	(BJH 1,4/12 LS 32) BJH 1,4/12 L 3 Z 8 + DZR 46/1 X	(RJJ 150/12/1400 L 8) RJJ 150/12/1600 AL19	(VG 8 ARS 134) VG 8 BR 140	(W175T1) "	(Fremd) kein Ersatz	(Fremd) kein Ersatz
"87" 1940 3 l; 8 Zyl; 70 PS luftgekühlt	(BJH 1,4/12 L 3 Z 9 + DZR 46/1 X) BJH 1,4/12 L3 Z8+DZR 46/1 X	(RJK 150/12/1400 AL19) RJJ 150/12/1600 AL 19	(VG 8 AR 134) VG 8 BR 140	(W175T1) "	(2x3 FON 6) BKK 667 E2	(Fremd) kein Ersatz
Tatra (Lkw)						

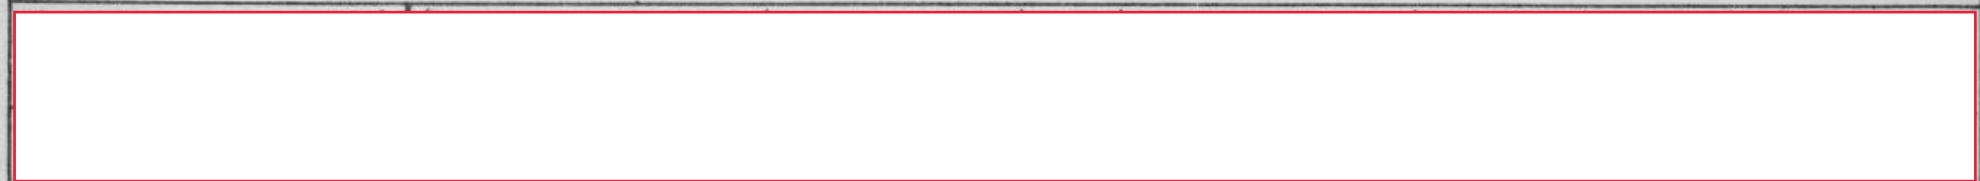

"27a" 1937/42 4,7 l; 4 Zyl; 70 PS Benzin	(Scintilla FR 1,3 HP 12 V) BJH 1,4/12 R 3 Z 8	(Scintilla R 107 W 12V od.RKC 100/12/625 L1) RKC 130/12/825 L 1	(Scintilla Vertex NV 4 oder VE 4 BS 288) VE 4 CR 346	(Brita 4V, DM 95 T 1) M 95 T 1	(Varta6BL6) BKK 656 E2	(Fremd) EA200x2/120AS308d
"27b" f. Benzin 1940/43 4,7 l; 4 Zyl; 63 PS	(BJH 1,4/12 R 3 Z 8) "	(RKC 100/12/625 L 1) RKC 130/12/825 L 1 (RKC(K)300/12/1300 LS 144,145) LJ/GK 300/12/1400 L 1+RS/G 300/12/3	(VE 4 BS 288) VE 4 CR 346	(IM 95 T1) M 95 T 1	(Fremd) BKK 656 E2	(Fremd) kein Ersatz

Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

Ausrüstungslisten BTA-O/3

V D T

15.8.1951

T

Blatt 35

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Tatra (Lkw)						
1940/43 "27b" für Holzgas 5,2 l; 4 Zyl; 51 PS	(ENG 2,5/12 BR 9Z9P) ENG 2,5/12 CR 9 Z 9	(RKCK 300/12/1300LS145 od. RKC300/12/1300LS144) LJ/GK 300/12/1400 L1 + RS/UA 300/12/1	(VE 4 BS 288) VE 4 CR 346	(IM175T1) M 175 T 1	(Fremd) BKL6910 C2	(Fremd) kein Ersatz
Tornax (Kraftrad)						
"K 125" 1942 0,123 l; 1 Zyl; 5 PS Jlo Mot.		Lichtbatteriezünder (Noris MLZ 6/25/35) kein Ersatz	(W225T1) "	(AKD312B1) BA/BKD312/1	(Noris 130 SDT25) LE/MT 130x2/6	
Tempo siehe Vidal						
Triumph, Nürnberg (Krafträder)						
"B 125" 1940 0,125 l; 1 Zyl; 4,2 PS	-	Lichtbatteriezünder (Noris MLZ 6/25/35) kein Ersatz	(W175T1) "	(AKD312B1) BA/BKD312/1	(Hella 130 φ) kein Ersatz	
"B 204" 1939 0,197 l; 1 Zyl; 7 PS	-	Lichtbatteriezünder (Noris MLZS 6/30/50/3a) kein Ersatz	(M175T1) "	(AKD312B1) BA/BKD312/1	(Fremd) kein Ersatz	
"B 254" 1939 0,246 l; 1 Zyl; 8,5 PS	-	Lichtbatteriezünder (Noris MLZS6/30/50/3a) kein Ersatz	(M175T1) "	(AKD312B1) BA/BKD312/1	(Fremd) kein Ersatz	
"BD 250" 1940 0,248 l; 1 Zyl; 12 PS	-	Lichtbatteriezünder (Noris MLZ 6/30/50/5) kein Ersatz	(W175T1) "	(AKD312B1) BA/BKD312/1	(Noris SBT 160/18) kein Ersatz	
"B 350" 1939 0,346 l; 1 Zyl; 12 PS	-	Lichtbatteriezünder (Noris SDZ 50/350/1) kein Ersatz	(W225T1) "	(AKD312B1) BA/BKD312/1	(Fremd) kein Ersatz	
"S 350" 1939 0,35 l; 1 Zyl;	-	Lichtbatteriezünder (SDZ 50/350) kein Ersatz	(W145T1) "	(AKD312B1) BA/BKD312/1	(Fremd) kein Ersatz	

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
<u>Vidal</u> (Lieferwagen)						
"3 Rad Tempo A 200" 1939 0,2 l; 1 Zyl; 7 PS Mot. Jlo-WEGR 200 T 2	Schwunglichtanlaßbatteriezünder (F 1 KU 0,3/6+75/6/1500 L 14) kein Ersatz			(IM175T2) M 175 T 1	(Fremd) BKK 345 E1	(E 120x2 S 304 P) LE/FK 130/5
3 Rad "E 400" 1938/39 "A 400" 0,4 l; 2 Zyl; 12,5 PS Mot. Jlo-WEGR 2/200 T	Schwunglichtanlaßbatteriezünder (F 2 KU 0,3/6+75/6/1500 L 13) kein Ersatz			(IM175T2) M 175 T 1	(Fremd) BKK 345 E1	(E 120x2 S 304) LE/FK 130/5
1944 3/4 t 3 Rad "Tempo A 400" 0,4 l; 2 Zyl; 12,5 PS Mot. Jlo-WEGR 2/200 T	Handanlasser	(RD 45/6/2800 R 1) (ZV/U 2 L 3) RD 45/6/2400 R 1	"	(W175T1) "	(Fremd) BKK 345 E1	(LE/FK 130/5) "
1 t "A 600" 1939 0,6 l; 2 Zyl; 19 PS Mot. Jlo-WEGR 2x300 T	Schwunglichtanlaßbatteriezünder (F 2 KU 0,5/6+75/6/1500 L 25) kein Ersatz			(IM175T2) M 175 T 1	(Fremd) BKK 378 E1	(E 150x2 S 421) LE/FK 130/5

Viktoria (Kraftrad)

"V 99 N, KR 10 N" 1942 0,1 l; 1 Zyl; 3,25 PS	(ULA 1 BR 18 oder ULA 1 CR 25) kein Ersatz		(W175T1) "	(AKB312/1) BA/BKB312/1	(EAG 125x2 A 1) kein Ersatz
"KR 25 S" Sportm. 1939/41 0,247 l; 1 Zyl; 9 PS	Schwunglichtbatteriezünder (Noris MLZS 6/30/35) kein Ersatz		(W175T1) "	(AKD312B1) BA/BKD312/1	(Noris SBT 160) LE/MTA 160/3

Ausrüstungslisten Otto - Motoren v o r 1945
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

Ausrüstungslisten BTA-0/3

V D T

15.8.1951

✓

Blatt 36

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
"KR 35 SN/350" 1939/41 "Pionier" 0,344 l; 1 Zyl; 18 PS		Schwunglichtbatteriezündler (Noris MLZ 6/30/45) kein Ersatz		(W225T1) "	(AKD312B1) BA/BKD312/1	(Noris SBT 160) LE/MTA 160/3
"KR 6/600" 1933/36 0,594 l; 2 Zyl; 18-22PS		Lichtmagnetzündler (D 2 BLS 155) kein Ersatz		(IM145T1) M 145 T 1	(AKD312B1) BA/BKD312/1	(EAS 170x2/187) LE/MA 160/3
Volvo, Schweden (Pkw)						
"654" 1933/36 3,27 l; 6 Zyl; 65 PS; EB	(AJB 1,2/12 RS10,RS 33)	(RKC 100/12/625 RS 30) RKC 130/12/825 R 6	(VE 6 AS 30) VE 6 CR 300	(M 45A2, M 95 A 2) DM 95 T 2	(Fremd) BKK 356 E1	(L 240x2 AS103) EA200x2/120A S338
	BJH 1,4/12 RS 120 + ALFL 5L 1Z+DZR 46/4 X					
"PV 658" 1935/36 "PV 659" Luxusausfg.	(AJB 1,2/12 RS 33)	(RJC 90/12/1100 RS113) RJJ 75/12/1000 AR 27	(VE 6 AS 170) VE 6 CR 300	(W145/0) W 145 T 1	(Fremd) BKK 656 E2	(EA200x2/170S27) EA200x2/120A S338
	BJH 1,4/12 RS 120 + ALFL 5L 1Z+DZR 46/4X + DVU 8/7 Z					
"PV-36" 1935/36 3,67 l; 6 Zyl; 85 PS; EC	(BJH 1,4/12 RS 29) kein Ersatz	"	(VE 6 AS 170) VE 6 CR 300	(W145T1) "	(Fremd) BKK 656 E2	(EA170x2/150S28) EA200x2/120A S345
"PV 51,PV52" 1936/38 3,67l; 6 Zyl; 85 PS; EC	(Auto-Lite) kein Ersatz	(RJC 90/6/1100 RS 113) RJJ 75/6/1000 AR 27 + DVU 8/7 Z	(VE 6 BS 204) VE 6 CR 300	(W145/Q) W 145 T 1	(Fremd) BKK 378 E1	(EA170x2/250S149) 150) ev. EA200x2/120AS333/2 AS334/2

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Volvo, Schweden (Pkw)						
"TR 701", "TR 704" 1935/38 3,67 l; 6 Zyl; 85 PS; EC	(BJH 1,4/12 RS 30) kein Ersatz	(RJC 90/12/1100 RS 113) RJJ 75/12/1000 AR 27 + DVU 8/7 Z.	(VE 6 AS 170) VE 6 CR 300	(W145/0) W 145 T 1	(Fremd) BKK 656 E2	(EA200x2/170S27) EA200x2/120A S338
Volvo, Schweden (Lkw)						
"LV 71-LV 78" 1933/37 3,27 l; 6 Zyl; 65 PS; EB	(AJB 1,3/12RS10,RS33) BJH 1,4/12 RS 120 + ALFL 5L 1Z+DZR46/4 X	(RJC 90/12/1100 RS 132) RJJ 130/12/1500 AR 16 für Mot.LV 75 ab 1936 (RKC 100/12/625 RS 30) RKC 130/12/825 R 6	(VE 6 AS 30) VE 6 CR 300	(M 45A2, IM 95 A 2) M 45 T 2, IM 95 T 2	(Fremd) BKK 656 E2	(E200x2 CS 231) EA200x2/120A S320
1936/39 "LV 71-LV 74" für Spanien "LV 76-LV 79" "LV 81-LV 85" 3,67 l; 6 Zyl; 80 PS; EC	(AJB 1,2/12 RS 33) BJH 1,4/12 RS 120 + ALFL 5L1Z+DZR 46/4 X für Bus	(RJC 90/12/1100 RS 113) RJJ 75/12/1000 AR 27 + DVU 8/7 Z (RKC 200/12/950 RS 104) RKC 200/12/1350 RS149	(VE 6 BS 170) VE 6 CR 300	(IM95A2) IM 95 T 2	(Fremd) BKK 656 E2	(E200x2CS231,194) EA200x2/120A S320
"LV 101" 1942 "LV 102" 3,67 l; 6 Zyl; mit Mot. EC 84 PS mit Mot. EGC 43 PS	BJH 0,8/6 RS 101 kein Ersatz (Fremd) kein Ersatz	(RJC 90/6/1100 RS 113) RJJ 75/6/1000 AR 27 + DVU 8/7 Z	(VE 6 BS 204) VE 6 CR 300	(W145T1) "	(Fremd) BKK 378 E1	(EA200x2 S 213, S 214) EA200x2/120A (S333/2) (S334/2)
1942 "LV 110-LV 112" "LV 120-LV 123" 3,67 l; 6 Zyl; mit Mot. EC 84 PS mit Mot. EGC 43 PS	(EJD 1/6 R 11) EJD 1/6 R 32 oder (EJD 1/6 R 14) EJC 0,8/6 R 1	(RJH 90/6/1800 RS 273) RJH 130/6/2200 R 1	(VE 6 BS 170 od. VE 6 BS 204) VE 6 CR 300	(W145T1) "	(Fremd) BKK 378 E1	(EA200x2/170 S200/2) S201/2) EA200x2/120A (S333/2) (S334/2)
Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945					Ausrüstungslisten BTA-0/3	
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART					V D T	V
					15.8.1951	Blatt 37

Fahrzeug bzw. Motor Volvo, Schweden (Lkw)	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
"LV 66-LV 70" 1933/36 "B 1-B 4, B10-B11" Bus "LV 93, LV 94" 4,1 l; 6 Zyl; 75 PS; DC	(AJB 1,2/12 RS10, RS33) BJH 1,4/12 RS 120 + ALFL 5L 1Z+DZR46/4X Bus (F-Q 300/12/900 RS 14) kein Ersatz	Lkw (RKC 100/12/625 R 6) RKC 130/12/825 R 6 Bus	(VE 6 AS 30) VE 6 CR 300	(IM 95A2, M 95 A2) IM 95 T 2	Lkw BKK 667 E1 Bus BKL 678 C2	(E200x2CS231) EA200x2/120A S304 bzw. (EA200x2/170 S37) EA200x2/120A S320 für Lkw Bus (E200x2CS239) kein Ersatz
1936/39 "LV 66, LV 67" "LV 93, LV 94, LV 95" "LV 180...LV 183" "LV 190...LV 193" 4,4 l; 6 Zyl; 90 PS; FC	(AJB 1,2/12 RS 33) BJH 1,4/12 RS 120 + ALFL 5L 1Z+DZR46/4X Bus (F-QA 300/12/900 RS 13) LJ/GQ 300/12/900 R 1 + RS/H 300/12/1	Lkw (RJC 90/12/1100 RS 113) RJJ 75/12/1000 AR 27+DVU 8/7 Z Bus	(VE 6 BS 219) VJ 6 AR 24	(IM145T1) M 145 T 1	(Fremd) BKL 678 C2	(EA200x2/170A S 189) EA200x2/120A S320 anpassen
1942 "LV 125...LV 128" "LV 130...LV 133" 4,4 l; 6 Zyl; Mot. FC = 90 PS Benzin FCG=60-70PS Gengas	(EJD 1,4/12 R10, R13) EJD 1,8/12 R 28 + DLG 343/7 Z	(RJH 90/12/1500 RS 292 od. RJH 90/12/1500RS273) RJH 130/12/2000 R 1	(VE 6 BS 219) VJ 6 AR 24	(IM145T1) M 145 T 1 (IM175T1) M 175 T 1	(Fremd) BKL 678 C2 (Fremd) BKL 6910C2	(EA200x2/170S189) EA200x2/120A S320
Omnibus 1938/39 "B 10...B 12" "B 20...B 22" 4,4 l; 6 Zyl; 90 PS; FC	(AJB 1,2/12 RS 33) BJH 1,4/12 RS 120 +ALFL 5L 1Z+DZR46/4X	(F-QA 300/12/900 RS 13) LJ/GQ 300/12/900 R 1 + RS/H 300/12/1	(VE 6 BS 219) VJ 6 AR 24	(IM 95A2) IM 95 T 2	(Fremd) BKL 678 C2	(EA200x2/170 A S189) EA200x2/120A S320
1942 "B 10...B 23" 4,4 l; 6 Zyl; 65 PS; FCG	(EJD 1,4/12 R10, R13) EJD 1,8/12 R 28 + DLG 343/7 Z	(RKC 300/12/1300 RS 36) LJ/GK 300/12/1400 R 1 + RS/G 300/12/3	(VE 6 BS 219) VJ 6 AR 24	(IM175T1) M 175 T 1	(Fremd) BKL 61213C2	(EA200x2/170 A S 189) EA200x2/120A S320

Fahrzeug bzw. Motor Volvo, Schweden (Lkw)	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
"LV 280-LV 282" 1938/39 "LV 290-LV 293" 6,72 l; 6 Zyl; 120 PS; FA	(ENG 2,5/12 BRS 132) ENG 2,5/12 CR 9 Z 9 + DZR 71 L 12 Z	(RKC 100/12/625 R 1) RKC 130/12/825 R 1	(VG 6 ARS 108) VJ 6 AR 25	(IM145T2, IM 145/2) M 145 T 1	(Fremd) BKL 678 C2	(EA200x2/170A S189) EA200x2/120A S320
Volvo (Lkw, Bus)						
"B 40, B 41" 1938/39 6,72 l; 6 Zyl; 120 PS; FA	(ENG 2,5/12 BRS 132) ENG 2,5/12 CR 9 Z 9 + DZR 71 L 12 Z	(GTL 400/12/800 RS 45) LJ/GTL 700/12/1500R2 + RS/KA 700/12/1	(VG 6 ARS 108) VJ 6 AR 25	(IM145T2) M 145 T 1	(Fremd) BKL 678 C2	(EA200x2/170A S194) EA200x2/120A S320
"B 40-B 10" 1942 "LV 290-LV 293" 7,6 l; 6 Zyl; Mot. FB-135 PS " FBG- 70 PS	(ENG 2,5/12 BRS 132) ENG 2,5/12 CR 9 Z 9 + DZR 71 L 12 Z	Lkw (RKC 100/12/625 R 1) RKC 130/12/825 R 1 Bus (GTL 400/12/800RS 129 od. GTL 400/12/800RS45) LJ/GTL 700/12/1500 R 2 + RS/KA 700/12/1	(VG 6 ARS 108) VJ 6 AR 25	(IM145T2) M 145 T 1	Lkw BKL 678 C2 Bus BKL 61213C2	(EA200x2/170A S189) EA200x2/120A S320
Walter, C'SR (Lkw)						
"PN Serie XIII" 1937 2,83 l; 4 Zyl; 44 PS	(BJH 1,4/12 L 3 Z 8) "	(Scintilla R 107 W-12 V-115 W) oder Lichtbatteriezündler kein Ersatz (RKVE 4 B 100/12/675 RS 305) kein Ersatz	(Scintilla MN 4-SC)	(Brita 4V, M 145T22) M 145 T 1	(Varta3De5) BKK 656 E2	(Fremd, L0200x2 BS22) EA200x2/120AS308d
Wanderer (Pkw)						
"1,7 l" 1935 1,7 l; 6 Zyl; 35 PS; W235	(BGC 0,6/12RS11,RS24) EGB 1/12 R 4	(RJD 75/12/900 LS 191) RJJ 75/12/1000 AL 27 + DVU 8/7 Z	(VE 6 AS 116) VE 6 CS 116 +)	(IM175/23) M 145 T 1	(Fremd) BKK 645 E1	(Fremd) EA200x2/120A S338
+) solange Vorrat						

Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

Ausrüstungslisten BTA-0/3

V D T

15.8.1951

V, W

Blatt 38

Fahrzeug bzw. Motor Wanderer	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
"W 35" 1937 1,7 l; 6 Zyl; 35 PS	(BGC 0,6/12 RS 24) EGB 1/12 R 4	(RJD 90/12/1100 LS 191) RJJ 75/12/1000 AL 27 + DVU 8/7 Z	(VE 6 BS 116) VE 6 CS 116 +)	(IM145T1) M 145 T 1	(Fremd) BKK 645 E1	(Fremd) kein Ersatz
"W 24" 1937 1,8 l; 4 Zyl; 42 PS	(CG 0,6/6 ARS 21) EGC 0,6/6 R 10	(RJH 90/6/1800 RS 189 oder S 222) RJH 130/6/2200 R 1	(VE 4 BLS 205) VE 4 CLS 266 + ZAC 77/6X+WMB 142/1X	(IM145T1) M 145 T 1	(Varta3CF8) BKK 667 E1	(Fremd) kein Ersatz
"W 24" 1938/39 1,8 l; 4 Zyl; 42 PS	(CG 0,6/6 ARS 21) EGC 0,6/6 R 10	(RJH 90/6/1800 RS 222) RJH 130/6/2200 R 1	(VE 4 BLS 240) VE 4 BLS 266	(IM145T1) M 145 T 1 (IM95T1) M 95 T 1	(Varta3DE6) BKK 367 E1	(Fremd) EA200x2/120A (S333/2) (S334/2)
"W 24" 1939 1,8 l; 4 Zyl; 42 PS	(CG 0,6/6 ARS 21 od. 35) EGC 0,6/6 R 10	(RJH 90/6/1800 RS 222 oder S 265) RJH 130/6/2200 R 1	(VE 4 BLS 266) VE 4 CLS 266	(IM 95T1) M 95 T 1	(Fremd) BKK 367 E1	(Fremd) EA200x2/120A (S333/2) (S334/2)
"W 240" 1935 2 l; 6 Zyl; 40 PS	(BGC 0,6/12 RS 11 oder RS 24) EGB 1/12 R 4	(RJD 75/12/900 LS 191) RJJ 75/12/1000 AL 27 + DVU 8/7 Z	(VE 6 AS 116) VE 6 CS 116 +)	(IM175/23) M 145 T 1	(Fremd) BKK 645 E1	(Fremd) EA200x2/120A S338
"W 25 K" 1937 2 l; 6 Zyl; 85 PS	(BGC 0,6/12 RS 24) EGB 1/12 R 4	(RJD 90/12/1100 LS 191) RJJ 75/12/1000 AL 27 + DVU 8/7 Z	(VE 6 BS 221) kein Ersatz	(IM175T1) M 175 T 1	(Fremd) BKK 645 E1	(Fremd) kein Ersatz
"W 40" 1937 2 l; 6 Zyl; 40 PS	(BGC 0,6/12 RS 24) EGB 1/12 R 4	(RJD 90/12/1100 LS 191) RJJ 75/12/1000 AL 27 + DVU 8/7 Z	(VE 6 BS 116) VE 6 CS 116 +)	(IM145T1) M 145 T 1	(Fremd) BKK 645 E1	(Fremd) kein Ersatz
"W 51" 1935 2,3 l; 6 Zyl; 50 PS; W250	(BGC 0,6/12 RS 11 oder RS 24) EGB 1/12 R 4	(RJD 75/12/900 LS 191) RJJ 75/12/1000 AL 27 + DVU 8/7 Z	(VE 6 AS 116) VE 6 CS 116 +)	(IM145T1) M 145 T 1	(Fremd) BKK 645 E1	(Fremd) EA200x2/120A S338
"W 45, W 50" 1937/38 2,3 l; 6 Zyl; 55 PS	(BGC 0,6/12 RS 24) EGB 1/12 R 4	(RJD 90/12/1100 LS 191) RJJ 75/12/1000 AL 27 + DVU 8/7 Z	(VE 6 BS 116) VE 6 CS 116 +)	(IM 145T1) M 145 T 1	(Fremd) BKK 645 E1	(Fremd) kein Ersatz
"W 11" 1939 2,5 l; 6 Zyl; 50 PS	(AJB 1,2/12 LS 20) BJH 1,4/12 LS 120 + DZR 48/1 X + Klemmhülse 88,88x100 Ø	(RJVE 6/90/12/1100RS26) kein Ersatz		(M 125 T 22) M 145 T 1	(Fremd) BKK 656 E2	(Fremd) EA200x2/120A S338

+) solange Vorrat

Fahrzeug bzw. Motor	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzündler	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
Wanderer						
"W 23" 1937 2,7 l; 6 Zyl; 62 PS	(CG 0,8/6 ARS 21) EGC 0,6/6 R 10	(RJH 90/6/1800 RS 189) RJH 130/6/2200 R 1	(VE 6 BLS 205) VE 6 CL 300	(IM145T1) M 145 T 1	(Fremd) BKK 378 E1	(Fremd) kein Ersatz
"W 23" 1938 2,7 l; 6 Zyl; 62 PS	(CG 1/12 ARS 21) EGC 1/12 R 1 oder EGD 1/12 AR 1 + DLG 378 L 3 Z	(RJH 90/12/1500 RS 243, S 250) RJH 130/12, 2000 R 1	(VE 6 BLS 241) VE 6 BLS 300	(IM 95T1) M 95 T 1	(Fremd) BKK 645 E1	(Fremd) kein Ersatz
"W 23, W 28" 1938/40 2,7 l; 6 Zyl; 62 PS	(EGD 1/12 R 1 oder R 3) EGD 1/12AR 1	(RJH 90/12/1500 RS 243, S 250) od. RJH 130/12/1800 RS 248) RJH 130/12/2000 R 1	(VE 6 BLS 264 ab 1.4.39 VE 6 BLS 266) VE 6 CLS 266	(IM 95T1) M 95 T 1 ab 1940 W 145 T 7	(Fremd) BKK 645 E1	(Fremd) kein Ersatz
"W 52" 1938 2,7 l; 6 Zyl; 62 PS	(CG 0,8/6 ARS 21) EGC 0,6/6 R 10 ab 1.4.38 (CG 1/12 ARS 21) EGC 1/12 R 1 + DLG 378 L 3 Z	(RJH 90/6/1800 RS 189, RS 222) RJH 130/6/2200 R 1 ab 1.4.38 (RJH 90/12/1500 RS 243) RJH 130/12/2000 R 1	(VE 6 BLS 241) VE 6 BL 300	(IM 95T1) M 95 T 1	(Fremd) BKK 378 E1 bzw. BKK 645 E1	(Fremd) kein Ersatz
"W 52" 1939 2,7 l; 6 Zyl; 62 PS	(EGD 1/12 R 3) EGD 1/12AR 1	(RJH 90/12/1500 RS 243) RJH 130/12/2000 R 1	(VE 6 BLS 264, S 266) VE 6 CL 266	(IM 95T1) M 95 T 1	(Fremd) BKK 645 E1	(Fremd) kein Ersatz

Zündapp (Krafträder)

"DB 200" 1936 0,198 l; 1 Zyl; 7 PS	-	Lichtbatteriezünder (Noris SDZ 6/30/50/1 ab 1938 MLZ 6/30/50) kein Ersatz	(W175T1) "	(6V7Ah) BA/BKD312/1
"DB 250" 1936/39 0,247 l; 1 Zyl; 8,5 PS	-	Lichtbatteriezünder (Noris MLZ 6/30/50) kein Ersatz	(W175T1) "	(6V7Ah) BA/BKD312/1

Ausrüstungslisten Otto - Motoren vor 1945
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

Ausrüstungslisten BTA-0/3

V D T

W, Z

15.8.1951

Blatt 39

Fahrzeug bzw. Motor Zündapp	Anlasser	Lichtmaschine	Zündverteiler bzw. Magnetzünder	Kerzen	Batterie	Scheinwerfer
"DS 350" 1938 0,346 l; 1 Zyl; 18 PS	-	Lichtbatteriezünder (Noris MLZ 6/45/2) kein Ersatz	(W240T1) "	(6V7Ah) BA/BKD312/1		
"K 500" 1936/39 0,498 l; 2 Zyl; 16 PS	-	Lichtbatteriezünder (Noris DS 6/50/5) kein Ersatz	(W175T1) "	(6V7Ah) BA/BKD 312/1		
"KS 500" 1936/39 0,498 l; 2 Zyl; 25 PS	-	Lichtbatteriezünder (Noris DS 6/50/5a) kein Ersatz	(W225T1) "	(6V7Ah) BA/BKD312/1		
"KS 600" 1938/41 0,597 l; 2 Zyl; 28 PS	-	Lichtbatteriezünder (Noris DS 6/50/6) kein Ersatz	(W175T1) "	(6V14Ah) kein Ersatz		
"K 800" 1937/38 0,797 l; 4 Zyl; 22 PS	-	(REA 50/6/1600 LS 25) REE 75/6/2000 L 1	(VE 4 A 300) VE 4 CR 300	(W175A1) W 175 T 1	(BGD312/1) BA/BKD312/1	(EAS150x2T110) LE/MTA 160/3
(Licht-Aggregat)						
"EVZ 7,5 d 380" 1940 KS 600 StG			(E2 FH/Z Noris) kein Ersatz	(DW175ET1) W 175 T 1		